

SIEMENS

HR.32GE.3

Вбудована духовна шафа



UK Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens
and discover exclusive services and offers.





Зміст

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека	2	13	Основні параметри	17
2	Як уникати матеріальної шкоди	5	14	Чищення та догляд	18
3	Охорона довкілля й ощадливе користування	5	15	humidClean	20
4	Знайомство	6	16	Видалення накипу	21
5	Приладдя	9	17	Дверцята приладу	22
6	Перед першим використанням	10	18	Навісні елементи	24
7	Основні відомості про користування	11	19	Усунення несправностей	25
8	Швидке нагрівання	11	20	Утилізація	27
9	Функції часу	12	21	Сервісні центри	27
10	Пара	13	22	Для досягнення кращого результату	28
11	Програми	15	23	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	33
12	Захист від доступу дітей	17	23.1	Загальні вказівки щодо монтажу	33

1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Визначення сигнальних слів

Тут ви знайдете значення сигнальних слів, що використовуються в цьому посібнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дотримуйтеся цих вказівок, щоб уникнути можливих важких чи смертельних травм.

УВАГА

Дотримуйтеся цих вказівок, щоб запобігти пошкодженню приладу та інших предметів.

Нотатка: Це вказує на важливу інформацію.

1.2 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.3 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для вбудовування. Дотримуйтеся спеціальної інструкції з монтажу.

Право підключати прилад без штекеру дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Не використовуйте прилад:

- з зовнішнім таймером або пультом дистанційного керування.

1.4 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.5 Безпечна експлуатація

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.

→ "Приладдя", Сторінка 9

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітися.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.

- ▶ При попередньому розігріві та протягом готування ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
- ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наближатися до приладу.

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері. Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитися гаряча пара та полум'я.

- ▶ Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу. Телескопічні механізми нагріваються під час роботи приладу.

- ▶ Перш ніж торкнутися гарячих телескопічних механізмів, зачекайте, поки вони охолонуть.
- ▶ Торкайтеся гарячих телескопічних механізмів лише прихваткою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ошпарювання!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Під час відкривання дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Прилад та його доступні частини можуть мати гострі краї.

- ▶ Будьте обережні під час використання та чищення.
- ▶ Якщо можливо, вдягайте захисні рукавички. Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може призвести до защемлення.
- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів.

Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері та дверцята приладу можуть відчинитися і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки.

→ "Як уникати матеріальної шкоди",

Сторінка 5

- ▶ Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.

- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.
- У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- Зателефонуйте до сервісної служби.
→ *Сторінка 27*

Після того, як прилад буде встановлено, отвори на задній панелі приладу слід закрити, щоб вони були недоступні для дітей.

- Дотримуйтеся спеціальної інструкції з монтажу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека удушення !

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- Бережіть дрібні деталі від дітей.

- Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

1.6 Галогенна лампа

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

Лампи робочої камери сильно нагріваються. Навіть через деякий час після їх вимикання існує небезпека опіків.

- Не торкайтеся скляної кришки.
- Під час очищення уникайте контакту зі шкірою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Під час заміни лампи контакти патрона залишаються під напругою.

- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, перед заміною лампи переконайтеся в тому, що пристрій вимкнено.
- Додатково витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

1.7 Пара

Користуючись функцією пари, керуйтеся цими вказівками.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ошпарювання!

Вода у резервуарі для води в процесі роботи може сильно нагріватись.

- Щоразу після завершення роботи режиму з парою, спорожнюйте резервуар для води. В робочій камері утворюється гаряча пара.
- Не торкайтеся робочої камери під час роботи режиму з парою.

При вийманні приладдя гаряча рідина може перелитись.

- Завжди виймайте приладдя обережно і лише за допомогою прихватки.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!

Пара займистих рідин в робочій камері може загорітися внаслідок контакту з гарячими поверхнями (спалах). Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитися гаряча пара та полум'я.

- Не заливайте займисті речовини (наприклад, алкогольні напої) у резервуар для води.
- Заповнюйте резервуар виключно водою або рекомендованим нами засобом для видалення накипу.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Загальні відомості

УВАГА

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері і призвести до необоротного пошкодження приладу. В результаті займання дверцят приладу можуть відчинитися і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки. Робоча камера може сильно деформуватися всередину через від'ємний тиск, що створюється.

- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у не-розбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ може спричинити пошкодження емалі.

- ▶ Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- ▶ Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

Предмети на дні робочої камери за температури понад $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ акумулюють тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання змінюється, а емаль пошкоджується.

- ▶ Не кладіть приладдя, папір для випікання або фольгу будь-якого виду на дно робочої камери.
- ▶ Ставте посуд на дно робочої камери, лише якщо встановлена температура нижча за $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери. Якщо робоча камера тривалий час залишатиметься вологою, це може призвести до утворення корозії.
- ▶ Після використання висушіть робочу камеру.
- ▶ Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.

- ▶ Не зберігайте в робочій камері продукти.
- ▶ Не затискайте нічого в дверцятах.

Сік від фруктів, що стікатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити.

- ▶ Якщо ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інгредієнтів.
- ▶ По можливості, користуйтеся для цього більш глибоким універсальним деком.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- ▶ Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.

- ▶ Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери. Якщо ущільнення сильно забруднене, дверцят приладу не закриватимуться належним чином. З часом це може призвести до пошкодження поверхонь меблів, що прилягають до приладу.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб ущільнення завжди залишались чистим.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може призвести до пошкодження дверцят.

- ▶ Забороняється сидати, ставити або навішувати предмети на дверцят приладу, а також підпирати їх.

- ▶ Не ставте на дверцят посуд або приладдя. Залежно від типу приладу приладдя може подрпати скло дверцят при закриванні.

- ▶ Завжди вставляйте приладдя в робочу камеру до упору.

На склі дверцят може виникнути стійке забруднення від алюмінієвої фольги.

- ▶ Алюмінієва фольга у робочій камері не повинна торкатися скла дверцят.

2.2 Пара

При використанні функції пари, керуйтеся цими вказівками.

УВАГА

Силіконові форми для випікання не пристосовані для комбінованих з парою режимів роботи.

- ▶ Посуд повинен бути термо- та вологостійким. Посуд з плямами від іржі може спричинити корозію в робочій камері. Навіть дуже маленькі плямки можуть призвести до корозії.

- ▶ Не використовуйте посуд, на якому є іржаві місця. Гаряча вода у резервуарі для води може пошкодити парову систему.

- ▶ Заповнюйте резервуар для води виключно холодною водою.

Якщо засіб для видалення накипу потрапить на панель управління або інші делікатні поверхні, це призведе до їх пошкодження.

- ▶ Негайно змивайте засіб для видалення накипу водою. Очищення резервуара для води у посудомийній машині призводить до пошкодження.

- ▶ Не мийте резервуар для води в посудомийній машині.
- ▶ Очищуйте резервуар для води м'яким рушником та звичайним мийним засобом.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Поради для заощадження електроенергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Розігрівайте прилад, лише якщо це вказано у рецепті або в рекомендованих установках.

- "Для досягнення кращого результату", Сторінка 28
- ✓ Якщо не розігріваючи прилад, ви заощадите до 20 % електроенергії.

Рекомендуємо застосовувати темні форми для випікання, вкриті чорним лаком або чорною емаллю.

- ✓ Ці форми для випікання особливо добре поглинають тепло.

Під час експлуатації відкривайте дверцята приладу якомога рідше.

- ✓ Температура в робочій камері підтримується на необхідному рівні, прилад не потребує нагрівання.

Випікайте кілька страв по черзі або паралельно.

- ✓ Після першого випікання робоча камера залишається розігрітою. Таким чином, скорочується час випікання наступної порції пирогів.

Якщо час випікання тривалий, можна вимкнути прилад на 10 хвилин раніше запланованого.

- ✓ Залишкового тепла буде достатньо, щоб страва доготувалася.

- Вийміть з робочої камери приладдя та посуд, що не використовуються.
- ✓ Не потрібно нагрівати зайве приладдя.
- Страви глибокого замороження перед приготуванням слід розморозити.
- ✓ Так заощадиться енергія для розморожування.

Нотатка: Відповідно до Директиви ЄС з екодизайну 2023/826, у вимкненому стані цей прилад переходить в інакший режим. Такий стан називається режимом енергозбереження. Навіть коли основна функція не активна, пристрій споживає енергію для:

- Розпізнавання спрацьовування сенсорних кнопок
- Контролю відчинення дверей
- Редагування часу (без індикації)


Отже, в ньому за замовчуванням немає ні стану «вимкнено», ні стану «очікування», саме тому використовується термін «енергозберігаючий режим». Для оцінки режиму енергозбереження використовується стандарт EN IEC 60350-1:2023.

4 Знайомство

4.1 Елементи управління

За допомогою панелі управління можна налаштовувати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

Нотатка: Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнитися, наприклад кольором і формою.

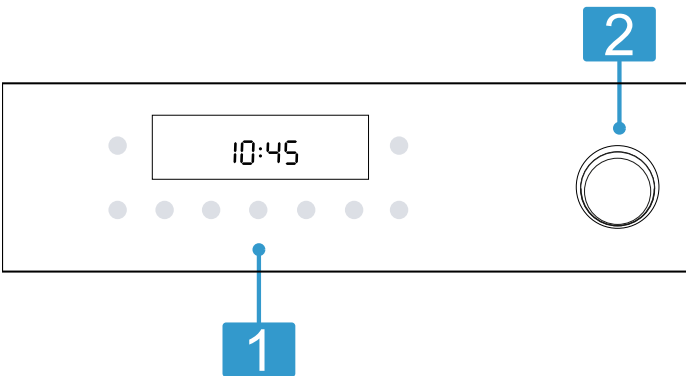

- Кнопки і дисплей**
Кнопки — це поверхні, чутливі до дотику. Для вибору функції достатньо лише злегка торкнутися відповідного поля.
На дисплеї відображаються символи активних функцій та установки таймера.
→ "Кнопки і дисплей", Сторінка 6
- Резервуар для води**
Наповніть або спорожніть резервуар для води.
→ "Наповнення резервуара для води", Сторінка 13
→ "Після кожного готування на парі", Сторінка 14

4.2 Кнопки і дисплей

Кнопками можна налаштувати різні функції приладу. На дисплеї відобразяться налаштування. Якщо функція активна, на дисплеї світиться відповідний символ. Символ поточного часу світиться, лише коли ви змінюєте поточний час.

Символ	Функція	Застосування
	Головний вимикач	Увімкніть та вимкніть духову шафу.
	Старт/Пауза	■ Коротке натискання = початок або призупинення роботи. ■ Довге натискання = переривання роботи
	Меню	Відкрийте меню «Види та функції нагрівання».
°C/kg	Температура або режим гриля	Оберіть температуру або рівень гриля.

Символ	Функція	Застосування
°C/kg	Вага	Оберіть вагу для програм.
—	Мінус	Встановіть функцію часу та температуру або виберіть вид нагрівання.
+	Плюс	
⌚	Функції часу	Оберіть поточний час ⌚, таймер ⌚, тривалість → і час завершення → . Щоб використовувати окремі установки таймера, кілька разів натисніть кнопку ⌚. → "Функції часу", Сторінка 12
»	Швидке нагрівання	Швидке розігрівання робочої камери без приладдя. → "Швидке нагрівання", Сторінка 11
🔒	Функція «Блокування від доступу дітей»	Активація та деактивація блокування від доступу дітей. → "Захист від доступу дітей", Сторінка 17

4.3 Види нагрівання та функції

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування.

При виборі виду нагрівання прилад запропонує відповідну температуру або ступінь. Ви можете прийняти запропоновані параметри або змінити їх у відповідному діапазоні.

Символ	Функція	Застосування
🔥	3D-гаряче повітря 30 - 275 °C	Випікання та смаження на одному або декількох рівнях. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу.
☐	Верхнє/нижнє нагрівання 30-275 °C	Традиційне випікання та смаження на одному рівні. Вид нагрівання підходить перш за все для пирогів із соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання електроенергії у звичайному режимі.
🔥	Помірне гаряче повітря 125-275 °C	Вибрані страви готуються дбайливо на одному рівні без попереднього розігрівання. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Якщо ви відкриєте дверцята приладу навіть на короткий час, прилад продовжить нагрівання без використання залишкового тепла. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у режимі рециркуляції та класу ефективності споживання електроенергії.
🔥	Гриль з конвекцією 30 - 275 °C	Смаження птиці, цілої риби або великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор по чергово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви.
🔥	Гаряче повітря з приготуванням на пару 80 - 240 °C	Випікання та смаження у режимі з подачею пари особливо підходить для запікання м'яса та випікання хліба і тістечок. Вентилятор рівномірно розподіляє по робочій камері тепло і пару. Нотатки - Використовуйте тільки з повним резервуаром для води. - Дотримуйтеся вказівок щодо подачі пари та видалення накипу. → "Пара", Сторінка 13 → "Видалення накипу", Сторінка 21
🔥	Гриль, велика площа Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Готування на грилі плоских страв, таких як овочі, ковбаски або тости. Запікання страв. Нагрівання всієї поверхні під нагрівальним елементом гриля.
🔥	Піца 30-275 °C	Готування піци або страв, яким потрібно багато тепла знизу. Нагріваються нижні та кільцеві нагрівальні елементи, що знаходяться на задній стінці приладу.
🔥	Air Fry 30 - 275 °C	Приготування із хрумкою скоринкою на одному рівні з невеликою кількістю жиру. Особливо підходить для страв, які зазвичай готують у фритюрі, наприклад, для картоплі фрі.

Інші функції

Тут можна познайомитися з іншими функціями вашого приладу.

Символ	Функція	Застосування
	Функції очищення	Оберіть функцію очищення для робочої камери. → "Видалення накипу", Сторінка 21
	Швидке нагрівання	Швидке розігрівання робочої камери без приладдя. → "Швидке нагрівання", Сторінка 11
	Лампа підсвічування духової шафи	Увімкніть освітлення робочої камери без нагрівання.
	Програми	Налаштуйте функцію програми. → "Програми", Сторінка 15
	Видалення накипу	Підтримує функціональність вашого пристрою. → "Видалення накипу", Сторінка 21

4.4 Температура та рівні налаштувань

Для видів нагрівання та функцій доступні різні налаштування.

На дисплеї відобразяться налаштування.

До 100 °C можна налаштовувати температуру з кроком 1 градус, далі — з кроком 5 градусів.

Індикатор нагрівання

Прилад відображає етапи нагрівання.

Коли прилад нагрівається, на дисплеї світиться

Якщо вона попередньо розігріта, оптимальний момент для встановлення страви досягається, щойно згасне символ.

Якщо на початку приготування температура в робочій камері занадто висока, для деяких видів нагрівання на дисплеї з'являється наступне повідомлення . Зачекайте, поки охолоне духова шафа і згасне .

Нотатки

- Індикатор нагрівання з'являється лише з видами нагрівання, для яких можна налаштувати температуру. В режимі гриля, наприклад, індикатор нагрівання не з'являється.
- Через термічну інерційність температура, яка відображається на дисплеї, може дещо відрізнятись від температури в робочій камері.

4.5 Робоча камера

Функції робочої камери полегшують експлуатацію вашого приладу.

Навісні елементи


Можна встановлювати приладдя на різній висоті на підвісних каркасах у робочій камері.

Ваш прилад має 5 рівнів встановлення. Рівні встановлення рахуються знизу вгору.

Залежно від типу приладу підвісні каркаси оснащені телескопічними механізмами та затискачами телескопічних механізмів. Телескопічні механізми міцно вмонтовані та не можуть бути видалені. За потреби затискачі телескопічних механізмів можна встановити на вільних рівнях встановлення.

Підвісні каркаси можна знімати, наприклад, для очищення.

→ "Навісні елементи", Сторінка 24

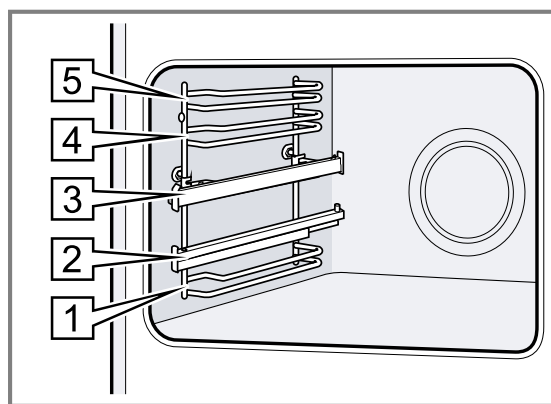

Самоочищувальні поверхні

Задня стінка робочої камери самоочищується.

Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час роботи приладу бризки жиру від смаження або готування на грилі поглинаються самоочищувальними поверхнями і видаляються.

Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищуються належним чином, розігрійте робочу камеру.

→ "Очищення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Сторінка 20

Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається автоматично під час роботи. Повітря відводиться через дверцята.

УВАГА

Покриття вентиляційних отворів призведе до перегріву приладу.

- ▶ Забороняється закривати вентиляційні отвори.

Щоб охолодити прилад і видалити залишки вологи з робочої камери, охолоджувальний вентилятор працює протягом певного часу після завершення роботи приладу.

Нотатка: Ви можете змінити тривалість інерційного ходу в основних установках. Якщо ви часто готуєте дуже вологу їжу або підтримуєте її в гарячому стані в робочій камері, встановіть довший час інерційного ходу після завершення роботи.

→ "Основні параметри", Сторінка 17

Дверцята приладу





Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу продовжиться.

5 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Нотатка: Нагріваючись, приладдя може деформуватися. Деформація не впливає на функціонування. Коли приладдя охолоджується, деформація зникає.

Залежно від типу пристрою, приладдя, що постачається з пристроєм, буде різним.

Приладдя		Застосування
Решітка		■ Форми для випічки ■ Форма для запіканок ■ Посуд ■ М'ясо, наприклад, печеня або шматки для гриля ■ Глибокозаморожені страви
Універсальне деко		■ Пироги з соковитою начинкою ■ Випічка ■ Хліб ■ Велика печеня ■ Глибокозаморожені страви ■ Збирання рідини, що стікає, наприклад, жиру, що капає з решітки при приготуванні на грилі.
Деко для випікання		■ Пиріг на деко ■ Дрібне печиво
Air Fry та деко для гриля, емальоване перфороване		■ Запікання до хрумкої скоринки продуктів, які зазвичай готують у фритюрі, наприклад: картопля фрі. ■ Готування страв на грилі.

5.1 Функція фіксації

Завдяки фіксаторам приладдя не перекидається під час витягування.


Ви можете обережно витягати приладдя наполовину, до його фіксації. Захист від перекидання працює, лише якщо приладдя правильно встановлено у робочу камеру.

5.2 Встановлення приладдя у робочу камеру

Завжди слідкуйте за правильністю встановлення приладдя у робочу камеру. Лише так можна буде обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не перекинеться.


1. Поверніть приладдя так, щоб вигин **a** був позаду і вказував вниз.
2. Приладдя слід вставляти між обома напрямними стійками рівня встановлення.

Решітка	Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином a — вниз.
---------	--




Деко наприклад, універсальне деко або деко для випікання

Встановлюйте деко скосом **b** до дверцят приладу.



Помістіть приладдя на вставлені висувні рейки.

Решітка та деко	Розміщуйте приладдя таким чином, щоб воно знаходилося за язичком a на висувній напрямній.
-----------------	--



Нотатка: Коли висувні рейки повністю всунуто або витягнуто, вони фіксуються залежно від типу приладу. Вивільніть висувні рейки зі свого положення, приклавши невеликий тиск.

- Повністю засуньте приладдя, щоб воно не торкалося дверцят приладу.


Нотатка: Виймайте з робочої камери приладдя, яке не знадобиться час експлуатації приладу.

Комбінування приладдя

Для збирання рідини, що стікає при приготуванні, можна використовувати комбінацію решітки та універсального дека.

- Покладіть решітку на універсальне деко так, щоб обидва розпірні елементи [a] розташовувалися на задній крайці універсального дека.
- Універсальне деко слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення. Решітка має знаходитися над верхнім напрямним стрижнем.

Решітка на універсальному деку



5.3 Інше приладдя

Інше приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет. Широку програму приладдя до вашого приладу ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті: siemens-home.bsh-group.com

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер E) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому інтернет-магазині або сервісній службі.

6 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації. Очистьте прилад і приладдя.

6.1 Перша експлуатація

Перед першим використанням потрібно виконати налаштування для введення в експлуатацію.

Установлення часу

Після підключення приладу або після відключення струму на дисплеї блимає поточний час. Поточний час починається з «12:00». Налаштуйте актуальний поточний час.

- За допомогою кнопки — або + встановіть поточний час.
- Натисніть кнопку ○.
- На дисплеї відобразиться налаштований поточний час.

Установлення твердості води

УВАГА

Якщо жорсткість води налаштована неправильно, функція пари буде порушена, і прилад не зможе вчасно нагадати про видалення накипу.

- Правильно налаштуйте жорсткість води.
- Пошкодження приладу використанням несумісних рідин.
- Не використовуйте дистильовану воду або інші рідини.
- Використовуйте лише питну, холодну воду із-під крану, пом'якшену воду або мінеральну воду без вуглекислого газу.

Вимога: Перед першим налаштуванням жорсткості води отримайте у свого водопостачальника інформацію про жорсткість вашої водопровідної води.

- Змініть основні установки жорсткості води.

- Будь ласка, зверніться до розділу , щоб дізнатися, як змінити основні установки → *Сторінка 17.*

Нотатка: Якщо вода із-під крану містить велику кількість вапна, рекомендуємо використовувати пом'якшену воду.

Основна установка жорсткості води	Жорсткість води у ммол/л	Німецькі ступені жорсткості у °dH	Французькі ступені жорсткості °fH
0 = пом'якшена вода ¹	-	-	-
1 = м'яка вода	до 1,5	до 8,4	до 15
2 = середнє нагрівання	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 = жорстка вода	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 = дуже жорстка вода ²	понад 3,8	понад 21,3	понад 38

- Підтвердіть зміну основних установок.

¹ Встановлюється у разі, якщо використовується лише пом'якшена вода.

² Вибирається також для мінеральної води. Використовуйте лише негазовану мінеральну воду.

6.2 Очищення приладу перед першим використанням

Перед першим приготуванням страв за допомогою приладу очистіть робочу камеру та приладдя.

1. Вийміть з робочої камери документацію приладу і приладдя. Видаліть з приладу та з його зовнішньої частини залишки упаковки, такі як кульки стиропору та клейку стрічку.
2. Протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.
3. Заповніть резервуар для води.
→ "Наповнення резервуара для води", Сторінка 13
4. Встановіть вид нагрівання та температуру з функцією приготування на пару.
→ "Основні відомості про користування", Сторінка 11

→ "Пара", Сторінка 13

Вид нагрівання	Режим з подачею пари
Температура	200 °C
Тривалість	30 хвилин

5. Провітрюйте кухню під час нагрівання приладу.
6. Вимкніть прилад після закінчення зазначеного часу.
7. Коли прилад охолоне, очистіть гладенькі поверхні у робочій камері лужним розчином і рушником.
8. Ретельно очистіть приладдя лужним розчином та протріть його рушником або м'якою щіткою.
9. Спорожніть резервуар для води і протріть робочу камеру.
→ "Після кожного готування на парі", Сторінка 14

7 Основні відомості про користування

7.1 Увімкнення приладу

- ▶ Натисніть кнопку .
- ✓ Прилад увімкнено.

7.2 Налаштування виду нагрівання та температури

1. Оберіть ступінь нагрівання за допомогою кнопки — або +.
2. Натисніть .
3. Оберіть температура або режим гриля, за допомогою — або +.
4. Натисніть .
- ✓ Через кілька секунд прилад починає розігріватися.
5. Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Нотатка: Найбільш відповідний вид нагрівання для вашої страви дивіться в описі видів нагрівання.

→ "Види нагрівання та функції", Сторінка 7

Порада: На приладі можна налаштувати тривалість та час закінчення режиму роботи.

→ "Функції часу", Сторінка 12

Зміна температури

Ви можете змінити температуру у будь-який момент.

- ▶ Оберіть температуру або режим гриля за допомогою кнопок — або +.

Зміна виду нагрівання

Ви можете завжди змінити вид нагрівання. Якщо змінити вид нагрівання під час режиму роботи духової шафи, режим буде перервано.

1. Натисніть .
2. За допомогою — або + змініть вид нагрівання.
3. Натисніть .

Переривання роботи

Ви можете ненадовго призупинити та продовжити режим роботи.

1. Щоб перервати режим роботи, натисніть .
2. Щоб продовжити режим роботи, натисніть .

Переривання роботи

Ви можете повністю перервати роботу. Налаштування скинуто.

- ▶ Щоб перервати роботу, утримуйте  натисненою.

7.3 Початок роботи

Потрібно запустити режим роботи.

- ▶ Натисніть .

7.4 Вимкнення приладу

- ▶ Натисніть кнопку .
- ✓ Прилад вимкнений.

8 Швидке нагрівання

Для заощадження енергії з режимом швидкого розігрівання можна скоротити час нагрівання.

8.1 види нагрівання, придатні при швидкому нагріванні

Швидке нагрівання може скоротити час нагрівання при заданих температурах вище 100°C.

Швидке нагрівання можна активувати для таких видів нагрівання:

- 3D-гаряче повітря 
- Верхнє/нижнє нагрівання 

8.2 Встановлення швидкого нагрівання

Щоб досягти рівномірного приготування страви, ставте страву в робочу камеру тільки після завершення швидкого нагрівання.

Нотатка: Налаштуйте тривалість, лише коли завершилося швидке нагрівання.

1. Встановіть придатний вид нагрівання та температуру від 100 °C.
Швидке нагрівання вмикається автоматично за встановленої температури від 200 °C.

- 2. Якщо швидке нагрівання не увімкнулось автоматично, натисніть кнопку »|||.
- ✓ На дисплеї з'являється »|||.
- ✓ Через декілька секунд увімкнеться швидке нагрівання.

9 Функції часу

У приладі передбачені різні установки таймера, завдяки яким можна керувати роботою приладу.

9.1 Огляд установок таймера

Оберіть установки таймера кнопкою ☉.

Функція часу	Застосування
Таймер ☼	Таймер можна налаштувати в будь-який час, незалежно від режиму роботи. Це не вплине на роботу приладу.
Тривалість I→J	Якщо для приладу встановлено час приготування, то після закінчення цього часу режим автоматично вимикається.
Завершення →J	При встановленні тривалості ви можете вказати час завершення режиму. Прилад запускається автоматично, щоб роботу було завершено до бажаного часу.
Поточний час доби ☼	Ви можете встановити час .

9.2 Налаштування таймера

Таймер працює незалежно від режиму роботи. Ви можете встановити таймер при увімкненому або вимкненому приладі на час до 23 годин 59 хвилин. Для таймера передбачено власний сигнал, щоб можна було зрозуміти, що завершилось: час таймера чи тривалість.

1. Натискайте кнопку ☉, поки на дисплеї не виділиться ☼.
2. Налаштуйте таймер кнопкою — або +.

Кнопка	Запропоноване значення
—	5 хвилин
+	10 хвилин

- Час таймера до 10 хвилин можна налаштовувати кроками по 30 секунд. Потім крок часу ставатиме більшим, чим більше значення.
- ✓ Через декілька секунд таймер розпочинає роботу і починається відлік часу таймера.
 - ✓ Після закінчення часу таймера лунає сигнал і на дисплеї час таймера встановлюється на нуль.
3. Якщо відлік часу таймера закінчився:
 - ▶ Щоб вимкнути таймер, натисніть будь-яку кнопку.

Зміна таймера

Ви можете змінити час таймера у будь-який момент.

- Вимога:** На дисплеї виділиться ☼.
- ▶ Змініть час таймера кнопкою — або +.
 - ✓ Через кілька секунд прилад приймає зміни.

Переривання таймера

Можна у будь-який час скасувати відлік часу таймера.

Вимога: На дисплеї виділиться ☼.

- ✓ Коли швидке нагрівання завершилось, лунає сигнал і на дисплеї перестає світитися символ »|||.
3. Поставте страву в робочу камеру.

- ▶ Кнопкою — скиньте час таймера на нуль.
- ✓ Через кілька секунд прилад приймає зміни і ☼ згасає.

9.3 Установлення тривалості

Ви можете встановлювати тривалість готування для режиму роботи до 23 годин 59 хвилин.

- Вимога:** Вид нагрівання та температура або ступінь встановлені.
1. Натискайте кнопку ☉, поки на дисплеї не виділиться I→J.
 2. Встановіть тривалість кнопкою — або +.

Кнопка	Запропоноване значення
—	10 хвилин
+	30 хвилин

- Можна налаштовувати тривалість готування до однієї години з кроком у хвилину, потім — з кроком у 5 хвилин.
3. Натисніть »|||.
 - ✓ Через декілька секунд прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
 - ✓ Після закінчення часу приготування лунає сигнал і на дисплеї тривалість готування встановлюється на нуль.
4. Після того, як час заданої тривалості готування мине:
 - ▶ Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яку кнопку.
 - ▶ Щоб встановити нову тривалість, натисніть кнопку +.
 - ▶ Коли страва буде готова, вимкніть прилад.

Зміна тривалості

Ви можете змінити тривалість у будь-який момент.

- Вимога:** На дисплеї виділиться I→J.
- ▶ Змініть тривалість приготування кнопкою — або +.
 - ✓ Через кілька секунд прилад приймає зміни.

Переривання часу приготування

Можна у будь-який час перервати тривалість.

- Вимога:** На дисплеї виділиться I→J.
- ▶ Кнопкою — скиньте тривалість на нуль.
 - ✓ Через кілька секунд прилад приймає зміни і продовжує розігріватися без встановлення тривалості приготування.

9.4 Встановлення часу завершення

Ви можете перенести момент завершення тривалості готування до 23 годин 59 хвилин.

Нотатки

- Для видів нагрівання з функцією гриля час завершення не можна налаштувати.
- Щоб досягти оптимального результату приготування, не налаштовуйте час завершення, якщо робота вже почалася.
- Щоб продукти не зіпсувалися, не залишайте їх у робочій камері протягом тривалого часу.

Вимоги

- Вид нагрівання та температура або ступінь встановлені.
 - Тривалість готування встановлено.
1. Натискайте кнопку ☺, поки на дисплеї не виділиться →I.
 2. Натисніть кнопку — або +.
 - ✓ На дисплеї відображається розрахований час закінчення.
 3. Змінійте час закінчення кнопкою — або +.
 4. Увімкніть прилад, натиснувши ►II.
 - ✓ На дисплеї відображається встановлений час закінчення.
 - ✓ При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість приготування.
 - ✓ Після закінчення часу приготування лунає сигнал і на дисплеї тривалість готування встановлюється на нуль.
 5. Після того, як час заданої тривалості готування мине:
 - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яку кнопку.
 - Щоб встановити нову тривалість, натисніть кнопку +.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад.

Зміна часу закінчення

Щоб досягти оптимального результату приготування, можна змінювати встановлений час закінчення лише до початку режиму приготування і відліку тривалості.

Вимога: На дисплеї виділиться →I.

- Змінійте час закінчення кнопкою — або .
- ✓ Через кілька секунд прилад приймає зміни.

Скидання часу закінчення

Ви можете в будь-який час скасувати час закінчення.

Вимога: На дисплеї виділиться →I.

- Скиньте час закінчення на поточний час плюс встановлена тривалість приготування кнопкою —.
- ✓ Через кілька секунд прилад приймає зміни і починає розігріватися. Тривалість відраховується у зворотному напрямку.

9.5 Установлення часу

Після підключення приладу або після відключення струму на дисплеї блимає поточний час. Поточний час починається з «12:00». Налаштуйте актуальний поточний час.

1. За допомогою кнопки — або + встановіть поточний час.
2. Натисніть кнопку ☺.
- ✓ На дисплеї відобразиться налаштований поточний час.

10 Пара

З парою страви готуються більш щадно.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ошпарювання!

Під час відкривання дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- Не підпускайте дітей до приладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

Під час готування резервуар для води може нагрітися.

- Після готування зачекайте, доки резервуар для води не охолоне.
- Вийміть резервуар для води з шахти резервуару.

10.1 Перед кожним готуванням на парі

Щоразу перед початком кожного режиму роботи з парою переконайтеся, що в прилад подається достатня кількість води.

Наповнення резервуара для води**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!**

Пара займистих рідин в робочій камері може загорітися внаслідок контакту з гарячими поверхнями (спалах). Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитися гаряча пара та полум'я.

- Не заливайте займисті речовини (наприклад, алкогольні напої) у резервуар для води.
- Заповнюйте резервуар виключно водою або рекомендованим нами засобом для видалення накипу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!


Під час готування резервуар для води може нагрітися.

- Після готування зачекайте, доки резервуар для води не охолоне.
- Вийміть резервуар для води з шахти резервуару.

Вимога: Жорсткість встановлено правильно.


→ "Установлення твердості води", Сторінка 10

1. Натисніть на резервуар для води ① та вийміть його ②.

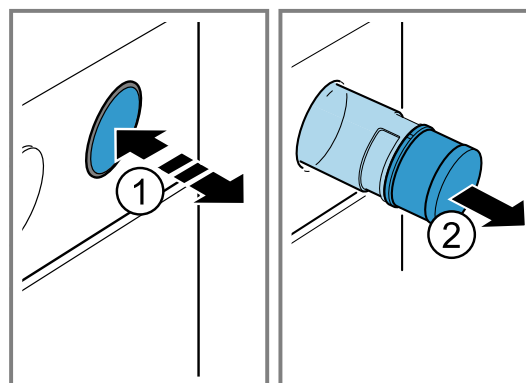


2. Натисніть на кришку резервуара для води ① та відкрутіть її ②.

3. Заповніть резервуар водою до позначки ③.

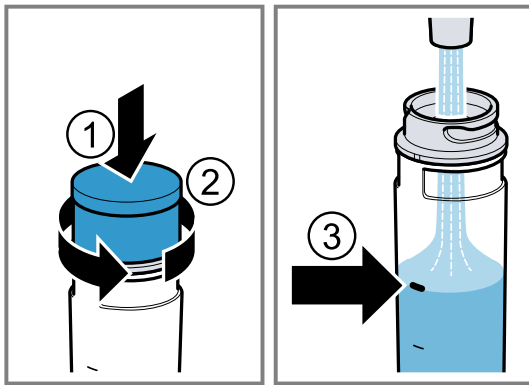

4. Натисніть на кришку резервуара для води ① та закрутіть її ②.
5. Встановіть резервуар для води назад в отвір і натисніть, поки він не зафіксується ③).

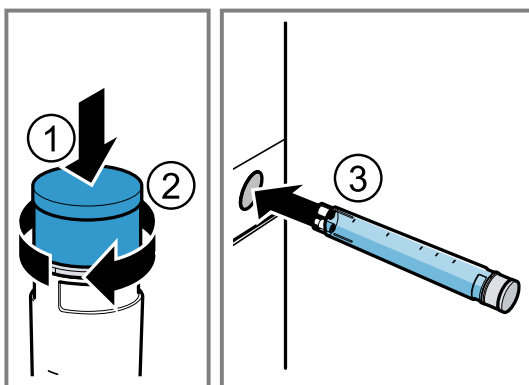

10.2 Режим з подачею пари

Під час приготування з подачею пари прилад з різними інтервалами подає пару в робочу камеру. Завдяки цьому на продуктах утворюється хрустка блискуча скоринка. М'ясо стає соковитим, ніжним всередині і лише мінімально зменшується в об'ємі.

Встановлення готування з подачею пари

Вимоги

- Резервуар для води заповнений.
→ "Перед кожним готуванням на парі", Сторінка 13
 - Меню видів нагрівання вибрано.
1. Встановіть функцію приготування на пару за допомогою — або +.
 2. Натисніть .
 3. Ви можете встановити температуру між 80 °C та 240 °C за допомогою — або +.
 4. Увімкніть прилад, натиснувши .
 - ✓ Прилад починає розігріватися і подавати пар.
 5. Коли страва буде готова, вимкніть прилад.
 6. Висушіть робочу камеру.
→ "Після кожного готування на парі", Сторінка 14

10.3 Після кожного готування на парі

Щоразу після роботи в режимі з подачею пари просушуйте робочу камеру.

Нотатка: Дотримуйтеся вказівок щодо очищення.
→ "Чищення та догляд", Сторінка 18

Спорожнення резервуара для води

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

- Під час готування резервуар для води може нагрітися.
- Після готування зачекайте, доки резервуар для води не охолоне.
 - Вийміть резервуар для води з шахти резервуару.

УВАГА

Сушіння резервуара для води у робочій камері призведе до пошкодження резервуара.

- Не висушуйте резервуар для води у теплій робочій камері.
- Очищення резервуара для води у посудомийній машині призводить до пошкоджень.
- Не мийте резервуар для води в посудомийній машині.
 - Очищуйте резервуар для води м'яким рушником та звичайним мийним засобом.

1. Натисніть на резервуар для води.
2. Вийміть резервуар для води.
3. Відкрутіть кришку резервуара для води.
4. Спорожніть резервуар для води, очистіть за допомогою мийного засобу та ретельно промийте чистою водою.
5. Витріть усі деталі м'яким рушником.
6. Протріть насухо ущільнення на кришці.
7. Залиште резервуар для води висихати з відкритою кришкою.
8. Встановіть кришку на резервуар для води й закрутіть.
9. Установіть на місце резервуар для води.


Сушіння перфорованого жолоба

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

- Під час роботи прилад нагрівається.
- Перш ніж чистити прилад, дайте йому охолонути.

Вимога: Робоча камера охолола.

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. **Нотатка:** Перфорований жолоб знаходиться під робочою камерою.

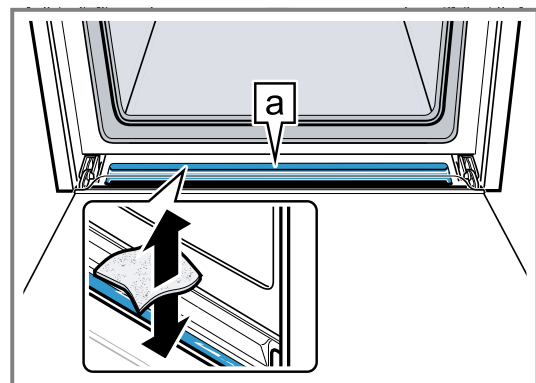

Видаліть воду з перфорованого жолоба за допомогою губки та обережно протріть його.

Висушити робочу камеру

УВАГА

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

Вимога: Прилад охолонув.

1. Витріть робочу камеру губкою або м'яким рушником.

2. Видаліть плями від накипу ганчіркою, змоченою оцтовим розчином, промийте чистою водою та наприкінці висушіть м'яким рушником.

3. Залиште дверцята робочої камери відчиненими на 1 годину для повного висихання робочої камери.

11 Програми

Програми приготування допомагають при приготуванні різних страв, автоматично вибираючи оптимальні налаштування.

11.1 Посуд для програм

Використовуйте термостійкий посуд, який витримує температуру до 300 °C. Краще використовувати посуд зі скла або зі склокераміки. Печеня має закривати дно посуду прибіл. на 2/3.

Непридатним є посуд з таких матеріалів:

- світлий полірований алюміній
- неглазурована глина
- пластмаса або пластмасові ручки

11.3 Таблиця програм

Номер програми призначено певним стравам. Вагу можна налаштувати у діапазоні від 0,5 до 2,5 кг.

Но ме р	Страва	Посуд	Вага для встановлення параметрів	Додати ріди- ну	Рівень встан- овлен- ня	Вказівки
01	Пшеничний хліб, хліб з житньо-пшеничного борошна на деку для випікання ¹	Деко для випікання з папером для випікання	Вага тіста	ні	2	Робоча камера на початку повинна бути холодною
02	Лаваш ¹	Деко для випікання з папером для випікання	Вага тіста	ні	3	Робоча камера на початку повинна бути холодною
03	Порційні страви ¹	Тарілка на решітці	Вага страви	ні	2	Робоча камера на початку повинна бути холодною
04	Підігрівання піци ¹ Розігрівання піци	Решітка	Вага піци	ні	2	Робоча камера на початку повинна бути холодною
05	підняття дріжджового тіста ¹	Миска на решітці	Вага тіста	ні	2	Робоча камера на початку повинна бути холодною
06	Курча, нефарши- роване готовий до кулінарної обробки, зі спеціями	Жаровня зі скля- ною кришкою	Вага курчати	ні	2	класти грудкою вгору у посуд
07	Філе індички окремим шматком, зі спеціями	Жаровня зі скля- ною кришкою	Вага грудки індич- ки	Закрити дно жаровні, за потреби додати до 250 г овочів	2	М'ясо попередньо не обсмажувати

¹ Програма з подачею пари (робота лише з наповненим резервуаром для води)

Но ме р	Страва	Посуд	Вага для встановлення параметрів	Додати ріди- ну	Рівень встан- овлен- ня	Вказівки
08	Рагу, із овочами вегетаріанське	висока жаровня з кришкою	Загальна вага	за рецептом	2	Овочі, які слід готувати тривалий час (напри- клад, моркву), слід порізати дрібніше, ніж овочі з коротшим ча- сом приготування (на- приклад, помідори)
09	Гуляш Яловичина або свини- на, кубиками, з овоча- ми	висока жаровня з кришкою	Загальна вага	за рецептом	2	М'ясо слід покласти знизу і вкрити овочами М'ясо попередньо не обсмажувати
10	М'ясний рулет, свіжий Фарш з яловичини, свинини або ягнятини	Жаровня з кри- шкою	Вага печені	ні	2	-
11	Тушкована яловичина Наприклад, спинна ча- стина, лопатка, вирізка або м'ясо, вимочене у соусі	Жаровня з кри- шкою	Вага м'яса	Залити м'ясо майже повністю ріди- ною	2	М'ясо попередньо не обсмажувати
12	Яловичі рулети заповнені овочами або м'ясом	Жаровня з кри- шкою	Вага всіх заповнених руле- тів	Рулети майже повністю залити, на- приклад, бу- льйоном або водою	2	М'ясо попередньо не обсмажувати
13	Стегно ягняти, добре просмажене без кістки, зі спеціями	Жаровня з кри- шкою	Вага м'яса	Закрити дно жаровні, за потреби додати до 250 г овочів	2	М'ясо попередньо не обсмажувати
14	Теляча печеня, пісна наприклад, філе або поперек	Жаровня з кри- шкою	Вага м'яса	Закрити дно жаровні, за потреби додати до 250 г овочів	2	М'ясо попередньо не обсмажувати
15	Свинячий ошийок для смаження без кістки, зі спеціями	Жаровня зі скля- ною кришкою	Вага м'яса	Закрити дно жаровні, за потреби додати до 250 г овочів	2	М'ясо попередньо не обсмажувати

11.4 Підготовка страви для програми

- Зважте страву.
Необхідно знати вагу страви, щоб правильно
встановити програму.
- Покладіть страву у посуд.
- Поставте посуд на решітку.
Завжди ставте у холодну робочу камеру.

11.5 Установлення програми

Нотатка: Після запуску програми неможливо змінити ні
програму, ні вагу.

Вимога: Меню видів нагрівання ☐ вибрано.

- Налаштуйте **Програми** за допомогою — або +.
- Натисніть кнопку .
- Встановіть потрібну програму кнопкою — або +.
- Натисніть кнопку .

- Встановіть вагу страви кнопкою — або +.
Завжди встановлюйте вище значення ваги. Вагу мож-
на встановити лише у вказаному діапазоні.
Щоб запитати тривалість програми, натисніть кноп-
ку . Тривалість неможливо змінити.
- Запустіть програму за допомогою .
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується три-
валість.
- ✓ Після закінчення програми лунає сигнал і на дисплеї
тривалість встановлюється на нуль.
- Коли програма закінчилася:
 - ▶ Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-
яку кнопку.
 - ▶ Щоб додатково продовжити готування до го-
товності, натисніть кнопку +. Прилад продовжує на-
гріватися з налаштуваннями програми.
 - ▶ Коли страва буде готова, вимкніть прилад.

12 Захист від доступу дітей

Заблокуйте прилад, щоб діти не могли випадково увімкнути прилад або змінити його налаштування.

12.1 Активація функції «Блокування від доступу дітей»

- ▶ Для активації функції «Блокування від доступу дітей» утримуйте натиснутою кнопку , поки на дисплеї не з'явиться .
- ✓ Функцію «Блокування від доступу дітей» активовано.

12.2 Деактивація функції «Захист від доступу дітей»

- ▶ Для деактивації функції «Блокування від доступу дітей» утримуйте натиснутою кнопку , поки на дисплеї не згасне .
- ✓ Блокування від доступу дітей деактивоване.

13 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

13.1 Огляд основних установок

Тут наведено огляд основних параметрів і їхніх стандартних значень. Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Індикатор	Основний параметр	Вибір
c1	Тривалість сигналу після закінчення часу роботи духової шафи або таймера	1 = 10 секунд 2 = 30 секунд ¹ 3 = 2 хвилини
c2	Час затримки, до якого приймається установка	1 = 3 секунди ¹ 2 = 6 секунди 3 = 10 секунди
c3	Звук кнопки при натисканні кнопки	0 = вимкн. 1 = увімк. ¹
c4	Яскравість освітлення дисплея	1 = низька яскравість 2 = середнє нагрівання 3 = висока яскравість ¹
c5	Індикація поточного часу	0 = вимкнення відображення годинника 1 = відображення поточного часу ¹
c6	Можна налаштувати функцію «Блокування від доступу дітей»	0 = ні 1 = так ¹
c7	Освітлення робочої камери під час експлуатації	0 = ні 1 = так ¹
c8	Час інерційного ходу охолоджувального вентилятора	1 = короткий 2 = середній ¹ 3 = тривалий 4 = подовжений
c9	Телескопічний механізм встановлений ²	0 = ні ¹ (для підвісних каркасів та одностороннього висувного механізму) 1 = так (для 2- і 3-рівневого висувного механізму)
cA	Автоматичне швидке нагрівання від 200 °C	0 = ні 1 = так ¹
cB	Жорсткість води	0 = пом'якшена вода 1 = м'яка (до 1,5 ммоль/л) 2 = середньої жорсткості (1,5 - 2,5 ммоль/л) 3 = жорстка (2,5 - 3,8 ммоль/л) 4 = дуже жорстка вода (понад 3,8 ммоль/л) ¹

¹ Заводське значення (може візнитися залежно від типу приладу)

² Залежно від комплектації приладу

Індикатор	Основний параметр	Вибір
cc	Повернення до заводських установок	0 = ні ¹ ! = так

13.2 Зміна основних параметрів

Вимога: Прилад вимкнений.

1. Натисніть та утримуйте кнопку 0 протягом прибі. 4 секунд.
2. Змініть налаштування кнопкою $-$ або $+$.
3. Кнопкою 0 перейдіть до наступних основних установок.
4. Щоб зберегти зміни, натисніть та утримуйте кнопку 0 протягом прибі. 4 секунд.

Нотатка: Після відключення струму ваші зміни зберігаються в основних налаштуваннях.

13.3 Скидання основних установок

- Натисніть 0 .
- ✓ Всі зміни будуть скинуті і не збережуться.

14 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

14.1 Засоби для очищення

Щоб не допустити пошкодження різних поверхонь приладу, використовуйте лише придатні очисні засоби.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

УВАГА

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- Не використовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.

14.2 Відповідні очисні засоби

Для очищення поверхонь приладу використовуйте тільки придатні очисні засоби. Дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.

Передня сторона приладу

Поверхня	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Поверхні з нержавіючої сталі	■ Гарячий лужний розчин ■ Спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищення нагрітих поверхонь	Щоб запобігти корозії, відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі. Наносьте засіб для догляду за високоякісною сталлю тонким шаром.
Пластикові або вкриті лаком поверхні наприклад, панель керування	■ Гарячий лужний розчин	Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла.

¹ Заводське значення (може різнитися залежно від типу приладу)

Дверцята приладу

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Скло дверцят	- Гарячий лужний розчин - Спіраль із нержавіючої сталі	Не використовуйте шкребки для чищення скла. Порада: Для ретельнішого очищення зніміть скло дверцят. → "Дверцята приладу", Сторінка 22
Захисна панель дверцят	- З високоякісної сталі: Очисник високо-якісної сталі - З пластмаси: Гарячий лужний розчин	Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла. Порада: Для ретельнішого очищення зніміть захисну панель дверцят. → "Дверцята приладу", Сторінка 22
Ручка дверцят	Гарячий лужний розчин	Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на ручку дверцят.
Ущільнення дверцят	Гарячий лужний розчин	Не знімайте та не тріть.

Робоча камера

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Емальовані поверхні	- Гарячий лужний розчин - Розчин оцту - Засіб для очищення духовок - Спіраль із нержавіючої сталі	При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі. Залиште дверцята приладу після очищення відкритими, щоб робоча камера висохла. Нотатки - За дуже високих температур емаль може вигоряти, внаслідок чого її колір може незначним чином змінитися. Це не впливає на функціонування приладу. - Крайки тонкого дека не повністю вкриті емаллю і можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується. - Залишки харчових продуктів можуть утворити білий наліт на емальованих поверхнях. Цей наліт не є небезпечним для здоров'я. Це не впливає на функціонування приладу. Його можна видалити лимонною кислотою.
Самоочищувальні поверхні	-	Зважайте на вказівки щодо використання самоочищувальних поверхонь. → "Очищення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Сторінка 20
Скляна кришка лампи підсвічування духовки	Гарячий лужний розчин	При стійких забрудненнях використовуйте засіб для очищення духовок.
Підвісні каркаси	- Гарячий лужний розчин - Спіраль із нержавіючої сталі	При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі. Порада: Зніміть підвісні каркаси для очищення. → "Навісні елементи", Сторінка 24
Висувний механізм	Гарячий лужний розчин	При стійких забрудненнях скористайтеся щіткою. Щоб не видалити густе мастило, очищуйте висувні напрямні у складеному стані. Не мийте його у посудомийній машині. Порада: Зніміть систему висувного механізму для очищення. → "Навісні елементи", Сторінка 24
Приладдя	- Гарячий лужний розчин - Засіб для очищення духовок - Спіраль із нержавіючої сталі	При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі. Емальоване приладдя можна мити у посудомийній машині.
Резервуар для води	Гарячий лужний розчин	Щоб видалити залишки очисного засобу після очищення, ретельно промийте елементи чистою водою. Щоб просушити резервуар для води після очищення, залиште його сушитися з відкритою кришкою. Висушіть ущільнювач на кришці. Не мийте його у посудомийній машині.

14.3 Чищення приладу

Щоб не уникнути пошкодження приладу, очищуйте його відповідно до вказівок придатними очисними засобами.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

Під час роботи прилад нагрівається.

- ▶ Перш ніж чистити прилад, дайте йому охолонути.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Вимога: Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.

→ "Засоби для очищення", Сторінка 18

1. Очищуйте прилад гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.
 - ▶ Для деяких поверхонь можна використовувати альтернативні очисні засоби.
→ "Відповідні очисні засоби", Сторінка 18
2. Витріть насухо м'яким рушником.

14.4 Очищення самоочищувальних поверхонь у робочій камері

Задня стінка в робочій камері має самоочищувальні поверхні. Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час роботи приладу бризки жиру, що утворюються при випіканні, смаженні або приготуванні на грилі, поглинаються самоочищувальними поверхнями і видаляються. Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищуються належним чином, розігрійте робочу камеру.

УВАГА

Якщо не очищувати самоочищувальні поверхні регулярно, вони можуть пошкодитися.

- ▶ Якщо на самоочищувальних поверхнях помітні темні плями, розігрійте робочу камеру.
- ▶ Не використовуйте засіб для очищення духовок або абразивні допоміжні засоби для чищення. Якщо засіб для очищення духовок випадково потрапив на самоочищувальні поверхні, негайно витріть його водою з губкою. Не тріть.

1. Вийміть з робочої камери приладдя та посуд.
2. Зніміть підвісні каркаси та вийміть з робочої камери.
→ "Навісні елементи", Сторінка 24
3. Видаліть інтенсивні забруднення лужним розчином та м'яким рушником:
 - з гладеньких емальованих поверхонь
 - з внутрішньої частини дверцят приладу
 - зі скляного захисного ковпака лампи підсвічування духової шафи
 Це запобігає появі плям, які неможливо видалити.
4. Вийміть предмети з робочої камери. Робоча камера повинна бути порожньою.
5. Встановіть режим «3D-гаряче повітря».
6. Встановіть максимальну температуру.
- ✓ Через кілька секунд прилад починає розігріватися.
7. Вимкніть прилад через 1 годину.
8. Коли прилад охолоне, за потреби протріть робочу камеру вологим рушником.
Нотатка: На самоочищувальних поверхнях можуть утворитися плями. Залишки цукру і яєчного білка в продуктах не розкладаються і прилипають до поверхні. Червоні плями — це залишки солоних продуктів, а не сліди іржі. Такі плями не є небезпечними для здоров'я. Плями не погіршують здатність самоочищувальних поверхонь до очищення.
9. Встановіть підвісні каркаси.
→ "Навісні елементи", Сторінка 24

15 humidClean

humidClean є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти забруднення пом'якшуються за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

15.1 Встановлення програми підтримання чистоти

Під час роботи функції очищення провітрюйте кухню.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опарювання!

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

Вимога: Робоча камера повністю охолола.

1. Вийміть приладдя з робочої камери.
2. Змішайте 0,4 л води з краплею мийного засобу і налейте на дно робочої камери по центру. Зачиніть дверцята приладу.
Не використовуйте дистильовану воду.
3. Натискайте кнопку , поки на дисплеї не виділиться **humidClean** .
- ✓ На дисплеї відображається тривалість. Тривалість неможливо змінити.

4. Запустіть роботу режиму, натиснувши .
- ✓ Програма підтримки чистоти запускається, і починається зворотній відлік тривалості.
- ✓ Після закінчення виконання програми підтримки чистоти лунає сигнал і на дисплеї тривалість встановлюється на нуль.
5. Вимкніть прилад та залиште робочу камеру охолонути протягом прибл. 20 хвилин.

15.2 Очищення робочої камери після програми підтримки чистоти

УВАГА

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- ▶ Після виконання програми підтримання чистоти протріть робочу камеру та повністю висушіть.

Вимога: Робоча камера охолола.

1. Зберіть воду, що залишилась в робочій камері, за допомогою всмоктуючої губки.
2. Гладенькі емальовані поверхні у робочій камері очищуйте ганчіркою для миття або м'якою щіткою. Залишки, що в'їлися, видаляйте металевим шкребок зі скрученої спіралі з високоякісної сталі.
3. Вапняні відкладення видаліть ганчіркою, змоченою в оцті, а потім змийте чистою водою.

4. Витріть робочу камеру м'яким рушником.
5. Коли робоча камера буде достатньо очищена:
 - ▶ Щоб робоча камера швидко висохла, розігрівайте прилад з відчиненими дверцятами протягом

прибл. 5 хвилин з **3D-гаряче повітря**  за температури 50 °C.

16 Видалення накипу

Щоб ваш прилад функціонував належним чином, регулярно виконуйте видалення накипу .

Частота видалення накипу залежить від роботи із застосуванням пари та жорсткості води. Нагадуємо, що символ видалення накипу з'являється на дисплеї, як тільки залишається приблизно 5 або менше етапів приготування за допомогою пари. Якщо не видалити накип, ви більше не зможете встановити режим роботи з парою.

Програма видалення накипу складається з декількох етапів, які відображаються на дисплеї, та триває приблизно 80 - 110 хвилин:

- Крок 1: Видалення накипу (прибл. 60 хвилин)
- Крок 2: Перше ополіскування (прибл. 8 хвилин)
- Крок 3: Друге ополіскування (прибл. 8 хвилин)
- Крок 4: Третє ополіскування (прибл. 8 хвилин)

Із гігієнічних міркувань програму видалення накипу потрібно виконувати до кінця. Якщо перервати програму видалення накипу, більше не можна буде встановити жоден режим роботи.

16.1 Підготовка до видалення накипу

УВАГА

Час, необхідний для видалення накипу, залежить від рекомендованого нами засобу для видалення накипу. Інші засоби для видалення накипу можуть пошкодити прилад.

- ▶ Використовуйте лише рекомендований нами рідкий засіб для видалення накипу.

Якщо засіб для видалення накипу потрапить на панель управління або інші делікатні поверхні, це призведе до їх пошкодження.

- ▶ Негайно змивайте засіб для видалення накипу водою.

Нотатка: Під час процесу видалення накипу не залишайте у резервуар для води більш ніж 150 мл рідини.

1. Для приготування розчину для видалення накипу змішайте засіб для видалення накипу з водою:

Версія засобу для видалення накипу	Засіб для видалення накипу	Вода
Об'єм пляшки 500 мл	50 мл	100 мл
Об'єм пляшки 250 мл	100 мл	50 мл

2. Вийміть резервуар для води та наповніть отриманим розчином для видалення накипу.
→ "Наповнення резервуара для води", Сторінка 13
3. Встановіть резервуар для води, наповнений розчином для видалення накипу.

16.2 Встановлення програми видалення накипу

Вимога:

→ "Підготовка до видалення накипу", Сторінка 21

1. Натискайте кнопку , поки на дисплеї не виділиться **Видалення накипу** .
- ✓ На дисплеї відображається тривалість. Тривалість неможливо змінити.
2. Запустіть роботу режиму, натиснувши .
- ✓ Програма видалення накипу запускається, і починається зворотній відлік тривалості.
- ✓ Після завершення програми видалення накипу на дисплеї з'явиться індикація "Out And Fill" та .
3. Щоб промити прилад, виконайте кожен з трьох етапів ополіскування:
 - ▶ Вийміть резервуар для води .
 - ▶ Ретельно очистите резервуар для води.
 - ▶ Наповніть резервуар водою на 150 мл .
 - ▶ Установіть на місце резервуар для води.
- ✓ За кілька секунд або за допомогою запуску етапу ополіскування та почнеться зворотній відлік тривалості.
- ✓ Після завершення ополіскування на дисплеї з'явиться індикація .
4. Після завершення останнього етапу ополіскування тривалість встановлюється на нуль.
 - ▶ Висушіть та випорожніть резервуар для води і встановіть на місце.
→ "Спорожнення резервуара для води", Сторінка 14
 - ▶ Вимкніть прилад.

16.3 Видалення накипу перервано

Якщо перервати програму видалення накипу, наприклад, через перебої в подачі електроенергії або вимкнення приладу, необхідно промити прилад. Прилад заблоковано для інших режимів роботи. На дисплеї з'являється  та .

1. Спорожніть і ретельно промийте резервуар водою.
2. Встановіть порожній резервуар для води на місце.
3. Натискайте кнопку , поки на дисплеї не виділиться **Видалення накипу** .
- ✓ На дисплеї відображається тривалість. Тривалість неможливо змінити.
4. Запустіть роботу режиму, натиснувши .
- ✓ Через кілька секунд прилад закачує решту рідини у резервуар для води.
5. Щоб промити систему приготування на пару, виконайте три етапи ополіскування для видалення накипу.
→ "Встановлення програми видалення накипу", Сторінка 21
6. Знову запустіть цикл видалення накипу.

17 Дверцята приладу

Для ретельного очищення дверцят приладу їх можна розібрати.

17.1 Знімання дверцят приладу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може призвести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів.

1. Повністю відкрийте дверцята приладу.


2. ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Якщо на петлях немає стопорного механізму, вони заскакують із великою силою.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб стопорні механізми завжди були повністю закриті або при зніманні дверцят приладу повністю відкриті.


Відкрийте фіксатори на лівій та правій петлі.

Фіксатор відкритий




Петля зафіксована та не може закритися.

Фіксатор закритий



Дверцята приладу заблоковано, їх не можна зняти.

- ✓ Фіксатори відкриті. Петлі зафіксовані та не можуть закритися.
3. Закрийте дверцята до упору ①. Обхопіть дверцята приладу обома руками ліворуч та праворуч і потягніть вгору ②.

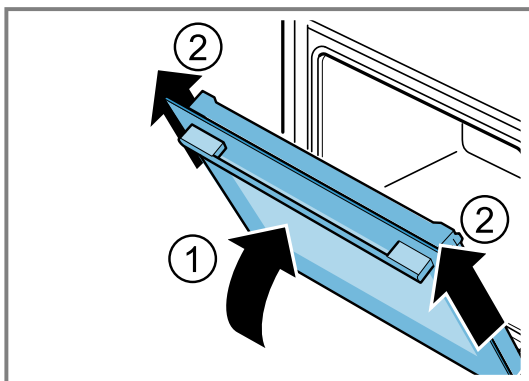

4. Обережно покладіть дверцята приладу на рівну поверхню.

17.2 Встановлення дверцят

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може призвести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів.


Якщо на петлях немає стопорного механізму, вони заскакують із великою силою.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб стопорні механізми завжди були повністю закриті або при зніманні дверцят приладу повністю відкриті.

1. Прямо посуньте дверцята на обидві петлі ①. Посуньте дверцята приладу до упору.

2. Повністю відкрийте дверцята приладу.

3. Закрийте фіксатори на лівій та правій петлі ②.

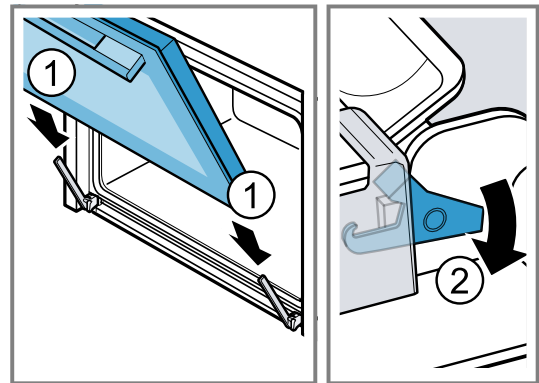

- ✓ Фіксатори закриті. Дверцята приладу заблоковано, їх не можна зняти.

4. Зачиніть дверцята приладу.

17.3 Демонтаж скла дверцят

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може призвести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів.

Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.


Нотатка: Залежно від типу пристрою, він має ущільнювач дверцят.

1. Повністю відкрийте дверцята приладу.

2. Відкрийте фіксатори на лівій та правій петлі ①.


- ✓ Фіксатори відкриті. Петлі зафіксовані та не можуть закритися.

3. Закрийте дверцята до упору ②.

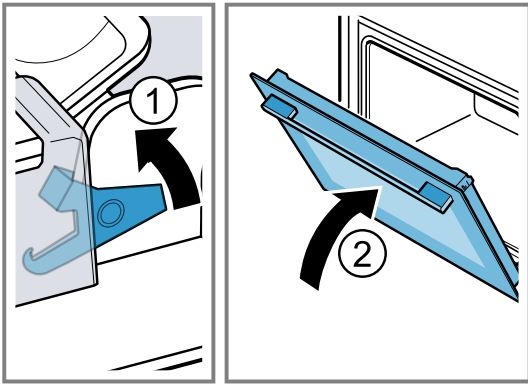


4. Натискайте захисну панель дверцят ззовні ліворуч та праворуч ①, поки вона не розфіксується.

5. Зніміть захисну панель дверцят ②.

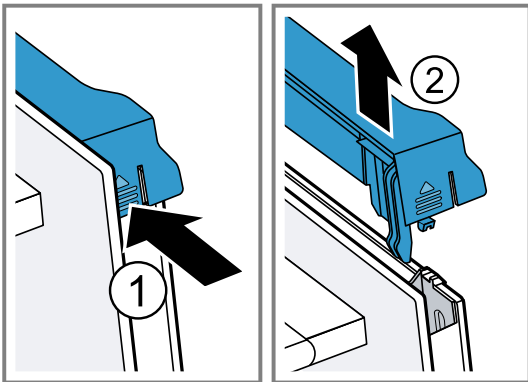


6. Витягніть внутрішнє скло ① і обережно помістіть на рівну поверхню.

7. Витягніть проміжне скло ② і обережно помістіть на рівну поверхню.

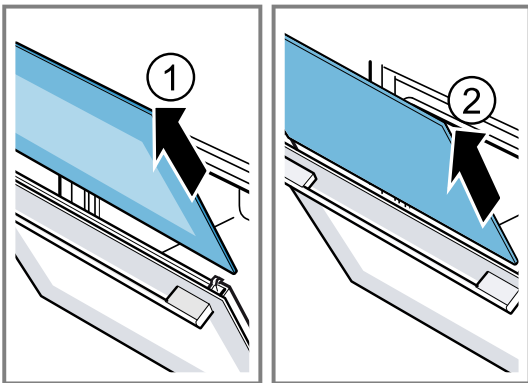


8. Залежно від типу приладу, відкрийте дверцята приладу та зніміть ущільнювач дверцят, якщо він є.

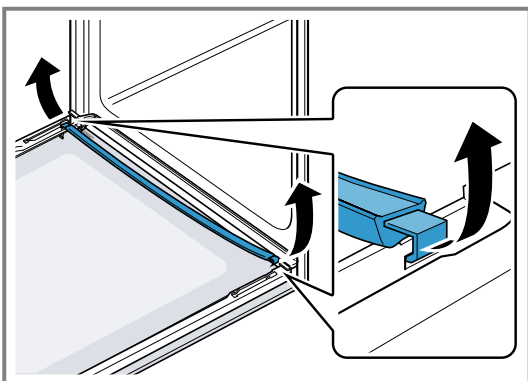

9. За потреби ви можете витягти для очищення конденсатний бак.

- Відчиніть дверцята приладу.
- Підніміть конденсатний бак вгору та витягніть.

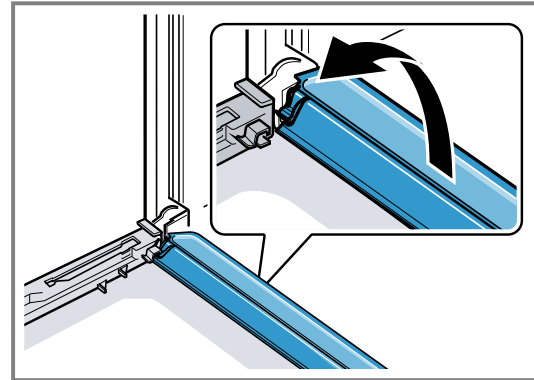

10. ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Очистіть зняте скло дверцят з обох боків за допомогою засобу для очищення скла та м'якої ганчірки.

11. Протріть конденсатний бак ганчіркою, змоченою у гарячому лужному розчині.

12. Очистіть дверцята приладу.

→ "Відповідні очисні засоби", Сторінка 18

13. Висушіть скло дверцят та вставте на місце.

17.4 Встановлення скла дверцят

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може призвести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів.

Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.


- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Нотатка


Залежно від типу пристрою, він має ущільнювач дверцят.

1. Повністю відкрийте дверцята приладу.


2. Вертикально вставте конденсатний бак у тримач **a** та переверніть вниз.

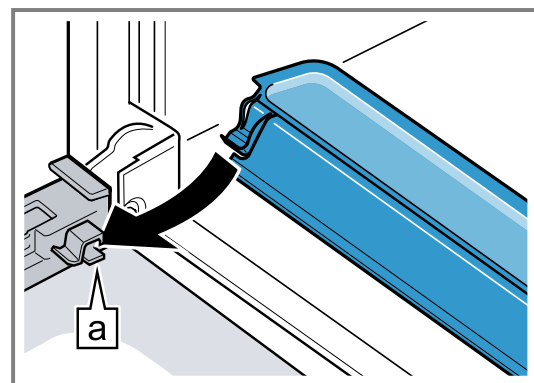


3. Посуньте проміжне скло у лівий та правий тримач [a].

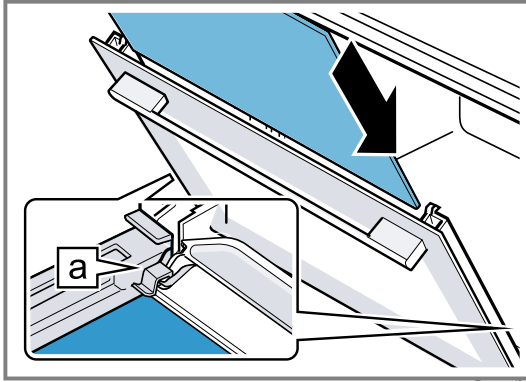


4. Натисніть на проміжне скло вгору, поки воно не зафіксується у лівому та правому тримачі [a].

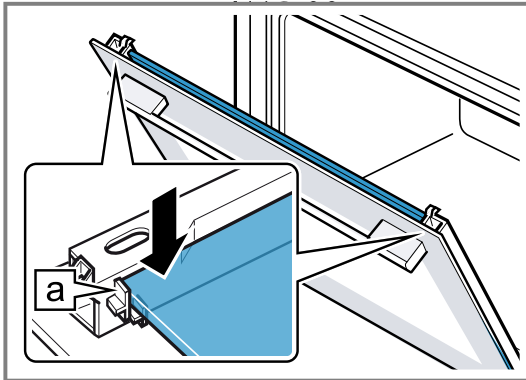


5. Залежно від типу приладу, відкрийте дверцята приладу та встановіть ущільнювач дверцят, якщо він є.

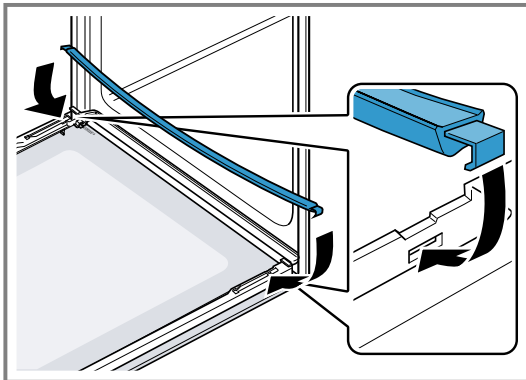

6. Посуньте внутрішнє скло у лівий та правий тримач [a].

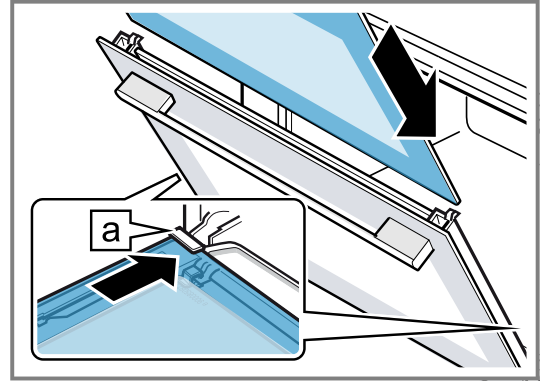


7. Натисніть внутрішнє скло вгору, поки воно не зафіксується у лівому та правому тримачі [a].

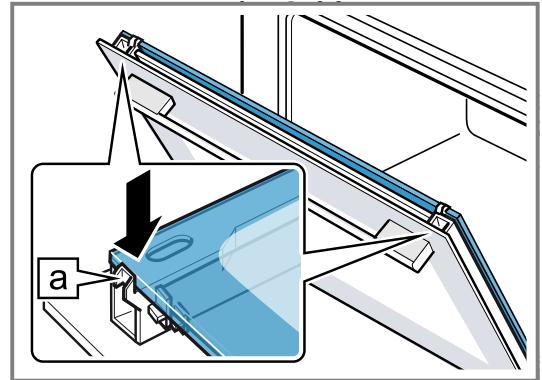

8. Встановіть і притисніть захисну панель дверцят ① до чутного звуку фіксації.

9. Повністю відкрийте дверцята приладу.

10. Закрийте фіксатори на лівій та правій петлі ②.

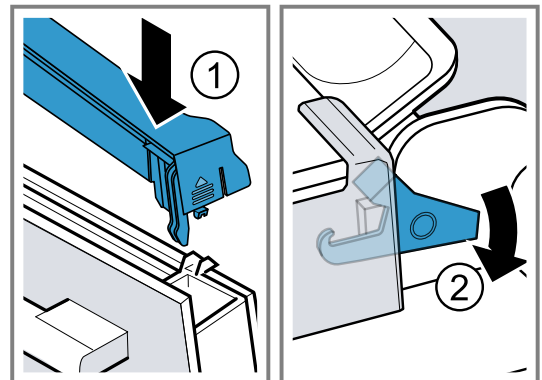

✓ Фіксатори закриті. Дверцята приладу заблоковано, їх не можна зняти.

11. Зачиніть дверцята приладу.

Нотатка: Робочу камеру можна знову використовувати, лише якщо скло дверцят правильно встановлене.

18 Навісні елементи

Підвісні каркаси можна зняти для очищення або заміни.

18.1 Зняття підвісних каркасів

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються


► Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів.

► Завжди давайте приладу охолонути.

► Не підпускайте дітей до приладу.

1. Припідніміть підвісний каркас ① та зніміть ②.

2. Витягніть підвісний каркас вперед ③ та вийміть.

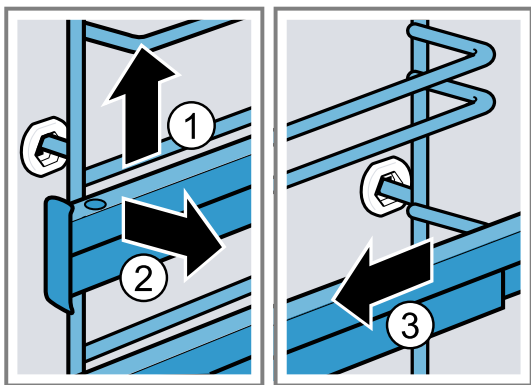

3. Очистіть підвісний каркас.


→ "Засоби для очищення", Сторінка 18

18.2 Встановлення підвісних каркасів

Нотатки

- Підвісні каркаси встановлюються лише праворуч або ліворуч.

- З обома підвісними каркасами слідкуйте за тим, щоб вони залишалися висунутими вперед.
- Вставте підвісний каркас по центру в заднє гніздо ① так, щоб він прилягав до стінки робочої камери, а потім притисніть назад ②.
 - Вставте підвісний каркас у переднє гніздо ③ так, щоб він прилягав до стінки робочої камери, а потім притисніть вниз ④.

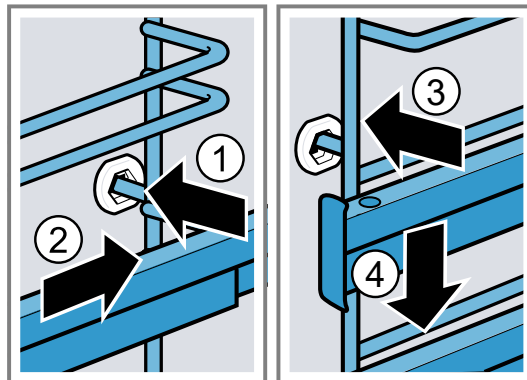

19 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтесь відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.
→ "Сервісні центри", Сторінка 27

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.
- У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

19.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина й усунення несправності
Прилад не працює.	Спрацював запобіжник у розподільному блоці. - Перевірте запобіжник на електричному щиті. Зник струм. - Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні. Помилка електроніки - Відключіть прилад від електромережі щонайменше на 30 секунд, вимкнувши запобіжник. - Скиньте основні установки до заводських. → "Основні параметри", Сторінка 17
Прилад не нагрівається, на дисплеї блимає двокрапка.	Активовано демонстраційний режим. - Ненадовго відключіть прилад від мережі, вимкнувши та знову увімкнувши запобіжник у розподільному блоці. - Деактивуйте деморежим впродовж 5 хвилин, змінивши основну установку c d на параметр l. → "Основні параметри", Сторінка 17
Режим з подачею пари не запускається.	Резервуар для води порожній. Заповніть резервуар для води. → "Наповнення резервуара для води", Сторінка 13

Несправність	Причина й усунення несправності
На дисплеї світяться  , і прилад не регулюється.	Активована функція «Захист від доступу дітей». ► Деактивуйте функцію «Захист від доступу дітей» кнопкою  . → "Захист від доступу дітей", Сторінка 17
На дисплеї блимає  , і прилад не вмикається.	Робоча камера надто гаряча для обраного режиму. 1. Вимкніть прилад і дайте йому охолонути. 2. Повторно запустіть режим.
На дисплеї з'являється   .	Досягнуто максимальної тривалості роботи. Щоб уникнути небажаної тривалої роботи, прилад автоматично припиняє нагрівання через кілька годин, якщо налаштування не змінюються. ► Вимкніть прилад. При потребі можна виконати нове налаштування. Порада: Щоб запобігти небажаному вимкненню приладу під час дуже тривалого готування, встановіть тривалість. → "Функції часу", Сторінка 12
На дисплеї з'являється повідомлення з  , наприклад,  .	Несправність електроніки 1. Натисніть на кнопку  . ► У разі потреби заново встановіть поточний час. ✓ Якщо несправність була разова, індикація про несправність зникне. 2. Якщо індикація про несправність з'явиться на дисплеї знову, зверніться до сервісної служби. Завжди вказуйте точне повідомлення про помилку та E-номер вашого приладу. → "Сервісні центри", Сторінка 27
На дисплеї з'являється  .	У паровій системі занадто багато води. Неможливо закачати воду назад в резервуар для води. 1. Спорожніть резервуар для води та вставте порожній резервуар. → "Спорожнення резервуара для води", Сторінка 14 2. Заново встановіть поточний час. → "Установлення часу", Сторінка 13 3. Повністю завершіть режим «Видалення накипу». → "Видалення накипу перервано", Сторінка 21
На дисплеї тривало світиться  .	Резервуар для води порожній. ► Заповніть резервуар для води. → "Наповнення резервуара для води", Сторінка 13 Резервуар для води вставлено не до кінця. ► Повністю вставте резервуар для води. Резервуар для води негерметичний. ► Замовте новий резервуар для води. Датчик несправний. ► Зверніться до сервісного центру → Сторінка 27.
На дисплеї з'являється  .	Під час видалення накипу була перервана подача електроенергії або прилад вимикався. ► Повністю завершіть режим «Видалення накипу».
Прилад гуде під час роботи та після вимкнення.	Перевірка роботи насоса створює шум під час роботи. Жодні дії не потрібні.
У режимі з подачею пари пара виходить з вентиляційних отворів.	Пара виходить з фізичних причин. ► Зачекайте, поки завершиться готування у режимі з подачею пари. Незабаром після завершення готування у режимі з подачею пари припинить виходити пара.
Незадовільний результат приготування.	Було встановлено невідповідні налаштування. Значення налаштування, наприклад температура або тривалість, залежать від рецепту, кількості та продуктів. ► Наступного разу встановіть нижче або вище значення. 

19.2 Заміна лампи підсвічування духової шафи

Якщо у робочій камері не працює освітлення, замініть лампу підсвічування духової шафи.

Нотатка: Термостійкі галогенові лампи на 230 В, 40 - 43 Вт ви можете придбати у сервісній службі або у дилера. Використовуйте тільки такі лампи. Торкайтеся нових галогенних ламп лише через чисту суху тканину. Таким чином подовжується строк експлуатації лампи.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наближатися до приладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Під час заміни лампи контакти патрона залишаються під напругою.

- ▶ Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, перед заміною лампи переконайтеся в тому, що пристрій вимкнено.
- ▶ Додатково витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Скляна кришка може бути пошкоджена через зовнішні впливи або розбитися під час встановлення або зняття через занадто сильний тиск.


- ▶ Будьте обережні під час встановлення або зняття скляної кришки.
- ▶ Використовуйте рукавиці або рушник.

Вимоги

- Прилад від'єднаний від мережі живлення.
- Робоча камера охолола.

- У вас є нова галогенна лампа для заміни.

1. Щоб запобігти ушкодженню, покладіть у робочу камеру рушник для посуду.
2. Викрутіть ліворуч скляний захисний ковпак ①.
3. Витягніть галогенну лампу, не повертаючи ②.

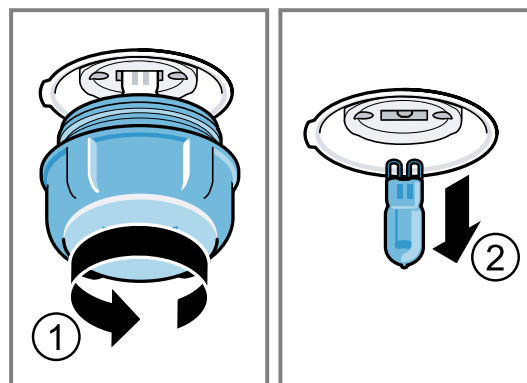

4. Вставте нову галогенну лампу та міцно притисніть у патрон. Зважайте на позицію штифта.
5. Залежно від типу приладу скляний захисний ковпак оснащено ущільнювальним кільцем. Встановіть ущільнювальне кільце.
6. Вкрутіть скляний захисний ковпак.
7. Вийміть з робочої камери рушник для посуду.
8. Підключіть прилад до електромережі.

20 Утилізація

20.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.
Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

21 Сервісні центри

Ви можете отримати у нашому сервісному центрі оригінальні запасні частини, необхідні для функціонування та придатні для зберігання, протягом 15 років після випуску вашого пристрою на ринок.

За додатковою інформацією зверніться до нашої сервісної служби.

Для отримання детальної інформації про гарантійний термін та умови гарантії у вашій країні, будь ласка, використовуйте QR-код на вкладеному документі з інформацією про сервісні контакти та умови гарантії, зв'яжіться з нашою сервісною службою, вашим дилером або відвідайте наш веб-сайт.

Виготовлено "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м.Мюнхен, 81739, Німеччина за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ

Імпортёр: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Ви можете знайти контактні дані сервісної служби за допомогою QR-коду на документі з інформацією про

сервісні контакти та гарантійні умови, який додається, або на нашому веб-сайті.

Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності G.

Інформацію згідно з регламентом (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 та (EU) 2023/826 можна знайти в мережі Інтернет за адресою siemens-home.bsh-group.com на сторінці виробу й сервісній сторінці вашого приладу в інструкціях з експлуатації і в додаткових документах.

21.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу, які можна знайти на заводській табличці приладу.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відчиніть дверцята приладу.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

22 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми підібрали рекомендації, що оптимально підходять для вашого приладу.

22.1 Загальні вказівки щодо приготування

Зважайте на цю інформацію при приготуванні страв.

- Температура та тривалість готування залежать від кількості продуктів та рецепту. Тому вказаний діапазон регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температури.
- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Якщо ви все ж перед готуванням бажаєте розігріти духову шафу, встановлюйте приладдя тільки після попереднього розігрівання робочої камери.
- Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

УВАГА

Продукти з підвищеною кислотністю можуть пошкодити ґрати

- Не кладіть кислі продукти, такі як фрукти або приправлені кислим маринадом продукти на гриль безпосередньо на ґрати.

Примітка для людей, які страждають на алергію на нікель

У поодиноких випадках незначні залишки нікелю можуть потрапити в їжу.

Відповідне приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

→ "Інше приладдя", Сторінка 10

22.2 Вказівки щодо випікання

Для випікання використовуйте зазначені рівні встановлення.

Випікання на одному рівні	Рівень
висока випічка або форма на решітці	2
пласка випічка або на деко для випікання	3
Випікання на двох рівнях	Рівень
Універсальне деко	3
Деко для випікання	1
Форми на решітці:	Рівень
перша решітка	3
друга решітка	1
Випікання на трьох рівнях	Висота
Деко для випікання	5
Універсальне деко	3
Деко для випікання	1

Нотатки

- Для випікання на більшій кількості рівнів застосовуйте режим «Гаряче повітря». Встановлені одночасно страви не будуть готові до однакового часу.
- Ставте форми в робочу камеру одна поряд з одною або одна над одною.
- Для оптимального результату готування рекомендуємо темні форми для випікання з металу.
- Випікання з подачею пари можливе лише на одному рівні встановлення.

22.3 Вказівки для готування у режимі смаження та гриля

Значення налаштування стосуються страв з нефаршированого, готового для смаження м'яса, птиці або риби, щойно вийнятих з холодильника, що ставляться в холодну робочу камеру.

- Чим більші птиця, м'ясо або риба, тим нижча температура і довший час готування.
- Переверніть м'ясо, птицю та рибу після приблизно від 1/2 до 2/3 вказаного часу.
- Якщо перевертаєте птицю, слідкуйте за тим, щоб спочатку внизу була сторона філе або сторона шкірки.

Смаження й тушкування з подачею пари

- Для страв з подачею пари і тривалим часом готування резервуар для води може спорожніти. За потреби заповніть резервуар для води.
- Не потрібно перевертати смаженину або рибу.

Смаження та приготування на грилі на решітці

Смаження на решітці особливо підходить для великої птиці або кількох шматків одночасно

- Залежно від розміру та виду печені додайте до 1/2 літра води в універсальне деко. З підливки, що збереться, можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера менше забруднюється.
- Під час готування на грилі завжди закривайте дверцята духової шафи. Забороняється готувати на грилі з відчиненими дверцятами приладу.
- Продукти готування на грилі кладіть безпосередньо на решітку. Окрім того, встановіть універсальне деко принаймні на один рівень нижче навскісною крайкою до дверцят приладу. Таким чином збиратиметься жир, що стікає.

Смаження у посуді

При приготуванні у закритому посуді робоча камера залишається чистішою.

Зверніть увагу на дані виробника щодо посуду для смаження. Краще використовувати посуд зі скла.

Відкритий посуд

- Використовуйте високу сковорідку.
- Поставте посуд на решітку.
- Якщо немає придатного посуду, використовуйте універсальне деко.

Закритий посуд

- Поставте посуд на решітку.
- М'ясо, птицю або рибу можна також зробити хрусткими завдяки закритій жаровні. Використовуйте жаровню зі скляною кришкою. Встановіть вищу температуру.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Якщо розмістити гарячий скляний посуд на мокрій або холодній поверхні, скло може тріснути.

- Ставте гарячий скляний посуд на суху підставку.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опарювання!

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Залежно від температури пара може бути невидимою.

- Підніміть кришку, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.
- Не підпускайте дітей до приладу.

22.4 Вибір страви

Рекомендовані налаштування для великої кількості страв, відсортованих за категоріями продуктів.

Рекомендовані налаштування для різних страв

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид нагрівання	Температура, °C/рівень гриля	Тривалість, хв
Пиріг із здобного тіста, простий	Форма для кексу або Прямокутна форма	2		150-170	50-70
Пиріг із здобного тіста, простий	Форма для кексу або Прямокутна форма	2		150-160	70-90
Здобний пиріг, тонкий (у прямокутній формі)	Форма для кексу або Прямокутна форма	2		150-170	60-80
Здобний пиріг, 2 рівні	Форма для кексу або Прямокутна форма	3+1		140-150	70-85
Фруктовий/сирний торт із пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	2		170-190	55-80
Пиріг з дріжджового тіста в рознімній формі	Рознімна форма Ø 28 см	2		160-170	25-35
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2	1. 2.	150-160	1. 15 2. 25-30
Бісквітний рулет	Універсальне деко	3		170-180	15-20
Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	2		160-180	55-95
Пиріг з дріжджового тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	3		180-200	30-55
Кекси	Деко для кексів	2		170-190	20-40
Дрібна дріжджова випічка	Універсальне деко	3		160-170	20-30
Дрібна дріжджова випічка	Універсальне деко	3		160-170	25-45
Печиво домашнє	Універсальне деко	3		140-160	15-25
Домашнє печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		140-160	15-25
Домашнє печиво, 3 рівні	Універсальне деко + 2x Деко для випікання	5+3+1		140-160	15-25
Безе	Універсальне деко	3		80-90 ¹	120-150
Хліб, 1000 г (у прямокутній формі та встановлений без форми)	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	1. 2.	1. 210-220 2. 180-190	1. 15 2. 35-50

¹ Попередньо прогрійте прилад.

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид на-грівання	Температура, °С/рівень гриля	Тривалість, хв
Піца, свіжа - на деку для випікан-ня	Універсальне деко	3		180-200	20-30
Піца, свіжа, тонкий корж, на деці для піци	Форма для піци	2		250-270 ¹	8-13
Французький пиріг кіш	Форма для пирогів або Тонка листова сталь	2		190-210	25-35
Турецький пиріг (бьорек)	Універсальне деко	1		180-200	40-50
Запіканка, пікантна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	2		150-170	40-45
Курча, 1,3 кг, нефаршироване	Відкритий посуд	2		200-220	50-60
Дрібні шматочки курчати, по 250 г	Відкритий посуд	2		210-220	30-40
Гусак, нефарширований, 3 кг	Решітка	2	1.  2.  3. 	1. 140-150 2. 140-150 3. 180-190	1. 30-40 2. 70-80 3. 40-50
Свиняча вирізка, нежирна, 1 кг	Плоска скляна форма	2		180	90-120
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2		160-170	130-150
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2		190-200	120-150
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг ²	Універсальне деко + Решітка	3		210-220	40-50 ³
Тушкована яловичина, 1,5 кг ⁴	Закритий посуд	2		200-220	130-150
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	2		180-200	50-60
Бургер, 3-4 см заввишки ⁵	Решітка	4		3	25-30 ⁶
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмажен-ня, 1,0 кг	Відкритий посуд	2		170-180	65-75
Риба, на грилі, ціла, 300 г, напри-клад, форель ²	Решітка	2		160-180	20-30
Риба, смажена, ціла, 300 г, напри-клад, форель	Універсальне деко	2		170-180	20-30
Риба, тушкована, ціла, 300 г, на-приклад, форель	Закритий посуд	2		170-190	30-40
Риба, тушкована, ціла, 1,5 кг, на-приклад, лосось	Закритий посуд	2		180-200	55-65

Десерт

Приготування йогурту

1. Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси.

2. Розкладіть підготований йогурт у маленькі ємності, на-приклад, у чашки або невеликі склянки.
3. Накрийте посуд фольгою, наприклад, харчовою плі-вкою.

4. Поставте посуд на дно робочої камери.

5. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.

6. Після приготування залиште йогурт охолоджуватися у холодильнику.

¹ Попередньо прогрійте прилад.
² Встановіть універсальне деко під решіткою.
³ Переверніть страву після 1/2 - 2/3 загального часу готування.
⁴ Спочатку додайте рідину в посуд, шматок смажені повинен бути зануреним у рідину принаймні на 2/3
⁵ Вставте універсальне деко на рівень 2 вниз.
⁶ Переверніть страву після 2/3 загального часу.

Рекомендовані установки для десертів

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв
Йогурт	Порційні формочки	Дно робочої камери	☼	40-45	8-9 год

22.5 Спеціальні види приготування

Інформація та рекомендовані налаштування для спеціальних видів приготування, наприклад, томління.

Air Fry

Готуйте страви з хрумкою скоринкою та невеликою кількістю жиру за допомогою Air Fry. Air Fry особливо підходить для продуктів, які ви зазвичай смажите у фритюрі в олії.

Зважайте на цю інформацію при готуванні страв з використанням Air Fry

Дотримуйтесь цих вказівок при готуванні страв у режимі Air Fry.

- Приготування в режимі Air Fry можливе лише на одному рівні.
- За допомогою емальоване деко для гриля Air-Fry, можна досягти найсмачніших результатів. Перфорована поверхня забезпечує найкращу циркуляцію повітря навколо їжі. Якщо деко для гриля Air-Fry не входить

до стандартної комплектації приладу, його можна придбати як спеціальне приладдя.

- Не розігрівайте попередньо духову шафу.
- Не використовуйте папір для випікання. Повітря має циркулювати в робочій камері.
- Не розморожуйте продукти глибокого замороження.
- Рівномірно викладіть їжу на деко Air Fry. Якщо можливо, розкладайте продукти на приладді лише одним шаром.
- Вставте приладдя в робочу камеру на рівень 3. Якщо ви використовуєте деко Air Fry, ви можете вставити порожнє універсальне деко на рівень 1, щоб захистити його від забруднення.
- Переверніть продукти через половину часу готування. Якщо продуктів багато, переверніть їх двічі.

Порада: Додавайте сіль тільки після завершення приготування. Так їжа буде хрумкішою.

Овочі в паніруванні можна готувати в режимі Air Fry. Щоб заощадити жир, оббризкайте панірування олією з пульверизатора. Це дозволить отримати хрумку скоринку з невеликою кількістю жиру.

Рекомендовані установки для Air Fry

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв
Картопля фрі, заморожена	Деко для готування в режимі Air Fry	3	☼	170-190	20-25
Картопляні конверти, фаршировані, заморожені	Деко для готування в режимі Air Fry	3	☼	170-190	20-25
Смажена картопля, заморожена	Деко для готування в режимі Air Fry	3	☼	170-190	20-25
Курячі палички або нагеті, заморожені	Деко для готування в режимі Air Fry	3	☼	170-190	10-15
Рибні палички, заморожені	Деко для готування в режимі Air Fry	3	☼	170-190	15-20
Броколі, у паніровці	Деко для готування в режимі Air Fry	3	☼	170-190	15-25

Підігрівання

Розігрівайте страви з подачею пари в щадному режимі. Вони смакують та виглядають, як щойно приготовані.

Порада: У цьому приладі можна підігрівати порційні страви або піцу за допомогою відповідної автоматичної програми.

→ "Таблиця програм", Сторінка 15

Вказівки щодо підігрівання

- Використовуйте відкритий, термостійкий та придатний для готування на парі посуд.
- Використовуйте плаский та широкий посуд. У холодному посуді підігрівання триває довше.
- Поставте посуд на решітку.
- Покладіть їжу, яка готується не у посуді, безпосередньо на решітку на рівень 2.
- Не накривайте страви.
- Під час підігрівання не відкривайте дверцята приладу, інакше виходитиме багато пари.

22.6 Пробні страви

Інформація в цьому розділі орієнтована на випробувальні установи з метою полегшення тестування приладу згідно з EN 60350-1.

Випікання

- Наведені у таблиці значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у рекомендовані налаштуваннях. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте більш низьку температуру.
- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.
- Рівні встановлення при випіканні на 2 рівнях:
 - Універсальне деко: рівень 3

uk Для досягнення кращого результату

- Деко для випікання: рівень 1
- Форми на решітці:
 - перша решітка: рівень 3
 - друга решітка: рівень 1
- Рівні встановлення при випіканні на 3 рівнях:
 - Деко для випікання: рівень 5
 - Універсальне деко: рівень 3
- Деко для випікання: рівень 1
- Бісквіт на воді
 - При випіканні на 2 рівнях встановлюйте рознімні форми на решітці одна над одною.
 - В якості альтернативи решітці можна також використовувати деко для готування в режимі Air Fry, яке ми пропонуємо.

Рекомендовані налаштування для запікання

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид на-грівання	Температура, °C	Тривалість, хв
Фігурне печиво	Універсальне деко	3		140-150 ¹	25-35
Фігурне печиво	Універсальне деко	3		140 ¹	28-38
Фігурне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		140 ¹	30-40
Фігурне печиво, 3 рівні	Універсальне деко + 2x Деко для випікання	5+3+1		130-140 ¹	35-55
Small Cakes	Універсальне деко	3		150 ¹	25-35
Small Cakes	Універсальне деко	3		150 ¹	20-30
Small Cakes	Універсальне деко	3		170	20-30
Small Cakes, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		150 ¹	25-35
Small Cakes, 3 рівні	Універсальне деко + 2x Деко для випікання	5+3+1		140 ¹	30-40
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2		160-170 ²	25-35
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	1. 2.	150-160	1. 10 2. 20-25
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2		160-170	30-40
Бісквіт на воді, 2 рівні	Рознімна форма Ø 26 см	3+1		150-160 ²	35-50
Apple Pie, 2 шт.	2x Рознімна форма Ø 20 см	2		180-190	75-90

Готування на грилі

Рекомендовані налаштування для готування на грилі

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид на-грівання	Температура, °C/рівень гриля	Тривалість, хв
Підсмаження тостів	Решітка	5		3 ³	5-6


¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

² Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

³ Не прогрівайте прилад попередньо.

23 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.




⚠ 23.1 Загальні вказівки щодо монтажу

Дотримуйтеся цих вказівок перед початком встановлення приладу.

- Безпеку експлуатації може гарантувати тільки правильне вбудовування згідно з інструкцією з монтажу. За пошкодження, які виникають через неправильне вбудовування, відповідальність несе майстер-монтажник.
- Після доставки перевірте прилад на наявність транспортних пошкоджень. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та липку плівку з робочої камери та дверей.
- Враховуйте інструкції з монтажу для вбудовування приладдя.
- Меблі, в які вбудовується прилад, повинні витримувати температуру до 95 °С, а панелі меблів, що знаходяться поруч, — до 70 °С.
- Не вбудовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів. Інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.
- Допускається встановлення пристрою на висоті менше 850 мм від підлоги.
- Покладіть пристрій на горизонтальну поверхню.
- Точки підключення приладу повинні знаходитися у заштрихованій зоні **a** або поза зоною монтажу.

Незакріплені меблі необхідно закріпити за допомогою стандартного кутка **b** до стіни.

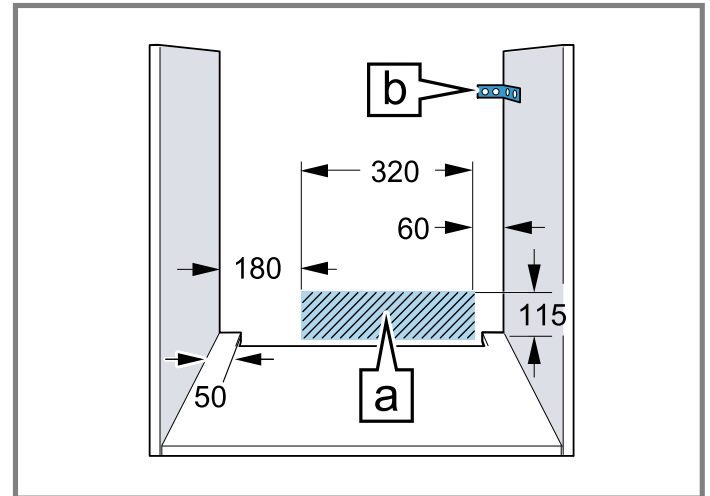

- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Після встановлення приладу отвори на задній панелі повинні бути недоступні для дітей, навіть через шухляди та кухонні шафи, що знаходяться під ними. Це потрібно передбачити при монтажі. У разі використання острівця для приготування їжі необхідно встановити закриту задню стінку.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багато-місні розетки.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.


УВАГА

При перенесенні приладу за ручку дверцят вона може зламатися. Ручка дверцят не витримає вагу приладу.

- ▶ Забороняється переносити або тримати прилад за ручку дверцят.


23.2 Габарити приладу

Тут вказані габаритні розміри приладу.

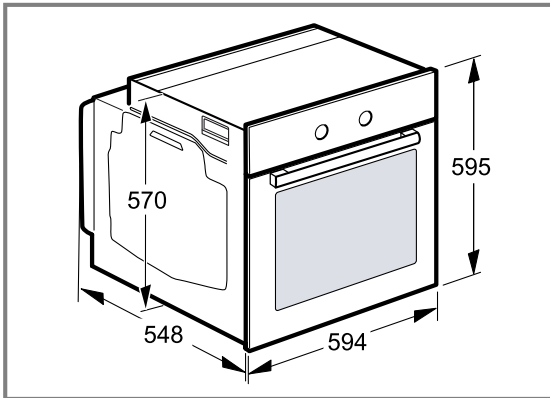

23.3 Вбудовування під стільницею


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення під стільницею.

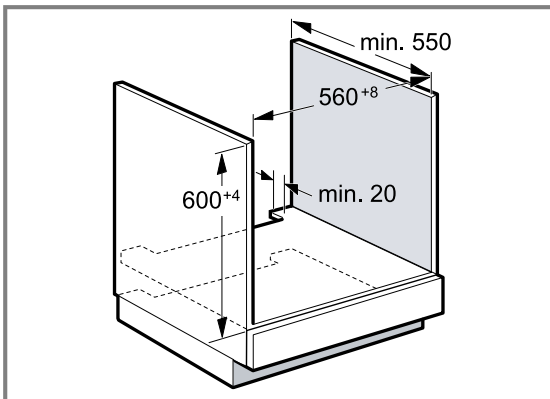

- Для вентиляції приладу потрібно виконати вентиляційні прорізи в перекриттях.
- У поєднанні з індукційними варильними поверхнями щілина між стільницею та приладом не повинна закриватися додатковими планками.
- Стільниця має бути закріплена на меблях для вбудовування.
- Дотримуйтеся всіх наявних вказівок щодо монтажу варильної поверхні.
- Дотримуйтеся усіх національних інструкцій щодо встановлення варильної поверхні.
- Дотримуйтеся глибини стільниці щонайменше 600 мм.
- У разі встановлення під газовою варильною поверхнею переконайтеся, що прилад не торкається до газового з'єднання газової варильної поверхні.
- За потреби зверніться до ліцензованого фахівця для проведення газу.

23.4 Вбудовування у високу шафу


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення у високу шафу.

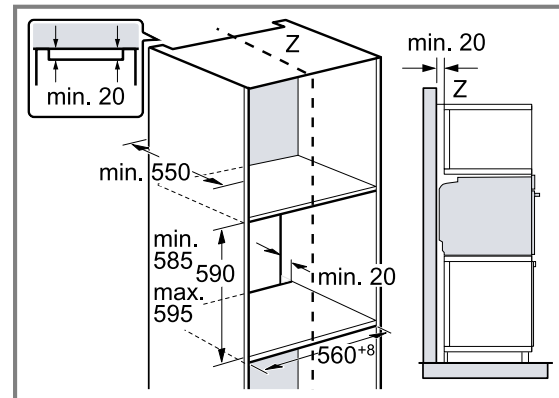


- Для вентиляції приладу необхідні вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.

23.5 Монтаж двох приладів один над одним

Прилад можна також вбудувати над або під іншим приладом. Дотримуйтеся монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу приладів один над одним.

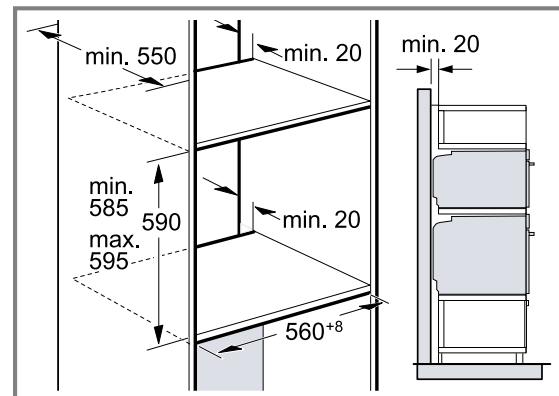


- Для вентиляції приладів необхідні вентиляційні прорізи у перекриттях.
- Щоб забезпечити достатню вентиляцію обох приладів, у цокольній зоні необхідно зробити вентиляційний отвір не менше 200 см². Для цього слід прорізати панель цоколя або встановити вентиляційну решітку.
- Слід забезпечити повітрообмін, як показано на ескізі.

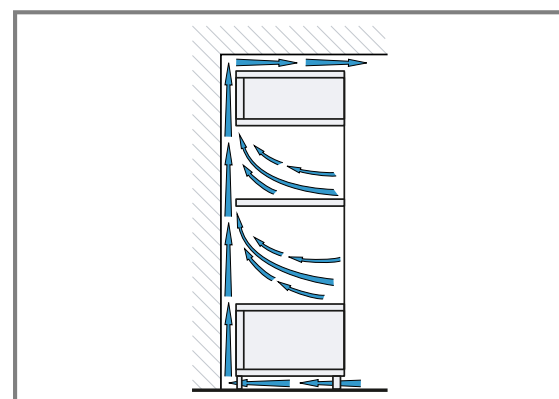

- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.

23.6 Кутовий монтаж

Дотримуйтеся монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу.

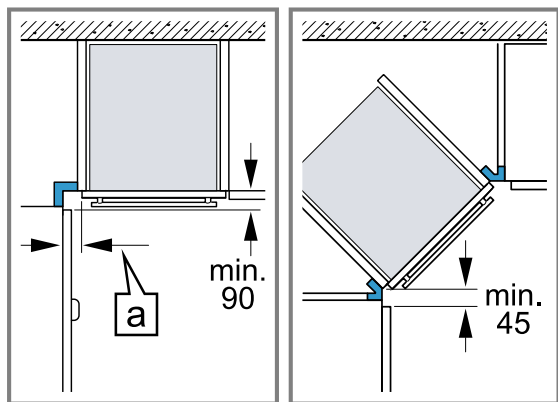


- Щоб мати змогу відкривати дверцята приладу, під час кутового монтажу зважайте на мінімальні розміри. Розмір **a** залежить від товщини фронтальної панелі і ручки.

23.7 Підключення до електромережі

Щоб безпечно виконати під'єднання приладу до електромережі, керуйтеся цими вказівками.

- Прилад відповідає класу захисту I та може підключатися лише через запобіжник.
- Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій табличці, та з місцевими правилами.
- Під час виконання усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті.
- Потрібно вставити кабель в задню частину пристрою, так щоб пролунав звук клацання. Кабель на 3 м ви можете придбати в сервісній службі.

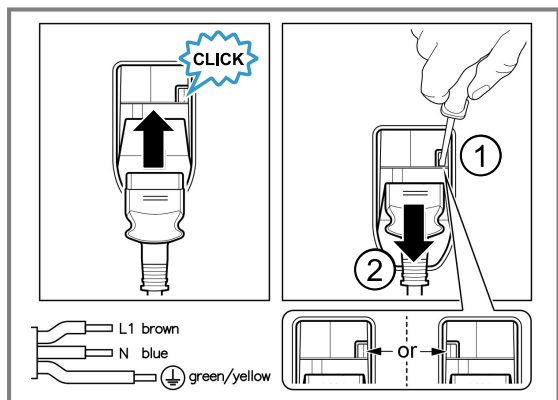

- Мережевий кабель можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.
- Монтаж приладу повинен забезпечувати контактну безпеку.

Електричне підключення приладу зі штекером з захисним контактом

Нотатка: Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами, згідно з настановами.

- Вставте штекер у розетку з заземлюючим контактом. Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


Електричне підключення приладу без штекера з захисним контактом

Нотатка: Лише кваліфіковані спеціалісти можуть приєднувати прилад. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем. У стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


- Визначте фазу та нуль на розетці. Неправильне підключення приладу може призвести до його пошкодження.
- Підключіть відповідно до схеми підключення. Напруга, див. фірмову табличку.
- Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до кольорів:
 - зелено-жовтий = заземлення ⊕
 - блакитний = (нуль) нульова жила
 - коричневий = фаза (зовнішня жила)

23.8 Вбудовування приладу

- Встановіть прилад і відцентруйте його.

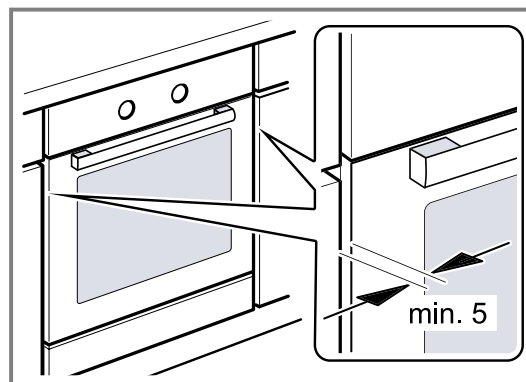

- Щільно пригвинтіть прилад.

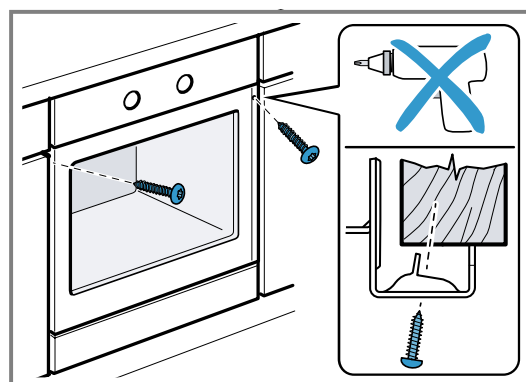


Нотатка: Щілина між стільницею та приладом не повинна закриватися додатковими планками.


На бічних стінках корпусу вбудовуваних меблів не можна кріпити термозахисні смуги.

23.9 Для кухонь без ручок з вертикальною планкою:


1. Прикріпіть відповідний заповнювач з обох боків, щоб закрити гострі краї та забезпечити надійну установку.

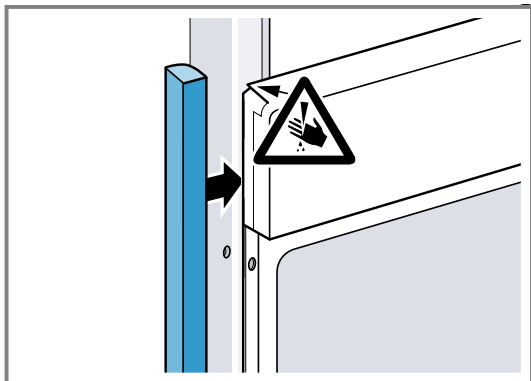

2. Прикріпіть наповнювач до меблів.
3. Попередньо просвердліть заповнювач і меблі, щоб створити гвинтове з'єднання.

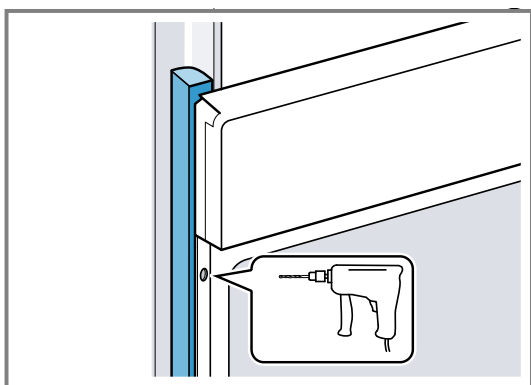

4. Закріпіть прилад за допомогою відповідного гвинта.

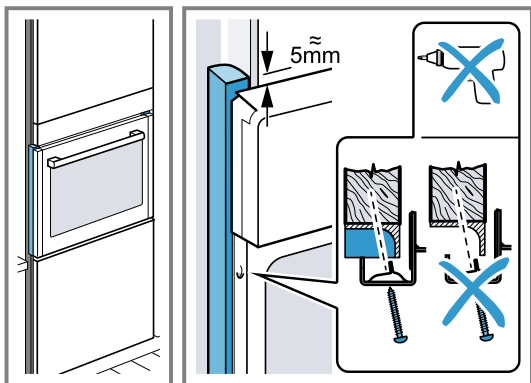

23.10 Демонтаж приладу

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Вигвинтіть кріпильні шурупи.
3. Підніміть прилад і повністю вийміть.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.

UK Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001934491 (060107) REG25

uk